


Профиль криволинейный K15

Высота, Н, мм	Ширина, В, мм	Толщина, S, мм	Длина, L*, мм	Кол-во рожков, п	Масса, кг	Артикул	Наименование
20	48	3	250	2	0,41	H0141211721	K2/15 УТ1,5 (L=250мм)
			375	3	0,61	H0141212721	K3/15 УТ1,5 (L=375мм)
			500	4	0,83	H0141213721	K4/15 УТ1,5 (L=500мм)
			625	5	1,03	H0141214721	K5/15 УТ1,5 (L=625мм)
			750	6	1,23	H0141215721	K6/15 УТ1,5 (L=750мм)
			875	7	1,44	H0141216721	K7/15 УТ1,5 (L=875мм)
			1000	8	1,65	H0141217721	K8/15 УТ1,5 (L=1000мм)
			1125	9	1,86	H0141218721	K9/15 УТ1,5 (L=1125мм)
			1250	10	2,06	H0141219721	K10/15 УТ1,5 (L=1250мм)
			1375	11	2,27	H0141221721	K11/15 УТ1,5 (L=1375мм)
			1500	12	2,48	H0141222721	K12/15 УТ1,5 (L=1500мм)
			1625	13	2,68	H0141223721	K13/15 УТ1,5 (L=1625мм)
			1750	14	2,89	H0141224721	K14/15 УТ1,5 (L=1750мм)
			1875	15	3,09	H0141225721	K15/15 УТ1,5 (L=1875мм)
			250	2	0,40	H0143211721	K2/15 У3 (L=250мм)
			375	3	0,61	H0143212721	K3/15 У3 (L=375мм)
			500	4	0,81	H0143213721	K4/15 У3 (L=500мм)
			625	5	1,02	H0143214721	K5/15 У3 (L=625мм)
			750	6	1,22	H0143215721	K6/15 У3 (L=750мм)
			875	7	1,42	H0143216721	K7/15 У3 (L=875мм)
			1000	8	1,64	H0143217721	K8/15 У3 (L=1000мм)
			1125	9	1,84	H0143218721	K9/15 У3 (L=1125мм)
			1250	10	2,04	H0143219721	K10/15 У3 (L=1250мм)
			1375	11	2,25	H0143221721	K11/15 У3 (L=1375мм)
			1500	12	2,45	H0143222721	K12/15 У3 (L=1500мм)
			1625	13	2,66	H0143223721	K13/15 У3 (L=1625мм)
			1750	14	2,86	H0143224721	K14/15 У3 (L=1750мм)
			1875	15	3,06	H0143225721	K15/15 У3 (L=1875мм)

*Измеряется по дуге

Нагрузочные характеристики	
Наименование	Нагрузка, Н
K2/15 (L=250мм)	400
K3/15 (L=375мм)	600
K4/15 (L=500мм)	800
K5/15 (L=625мм)	1000
K6/15 (L=750мм)	1200
K7/15 (L=875мм)	1400
K8/15 (L=1000мм)	1600
K9/15 (L=1125мм)	1800
K10/15 (L=1250мм)	2000
K11/15 (L=1375мм)	2200
K12/15 (L=1500мм)	2400
K13/15 (L=1625мм)	2600
K14/15 (L=1750мм)	2800
K15/15 (L=1875мм)	3000

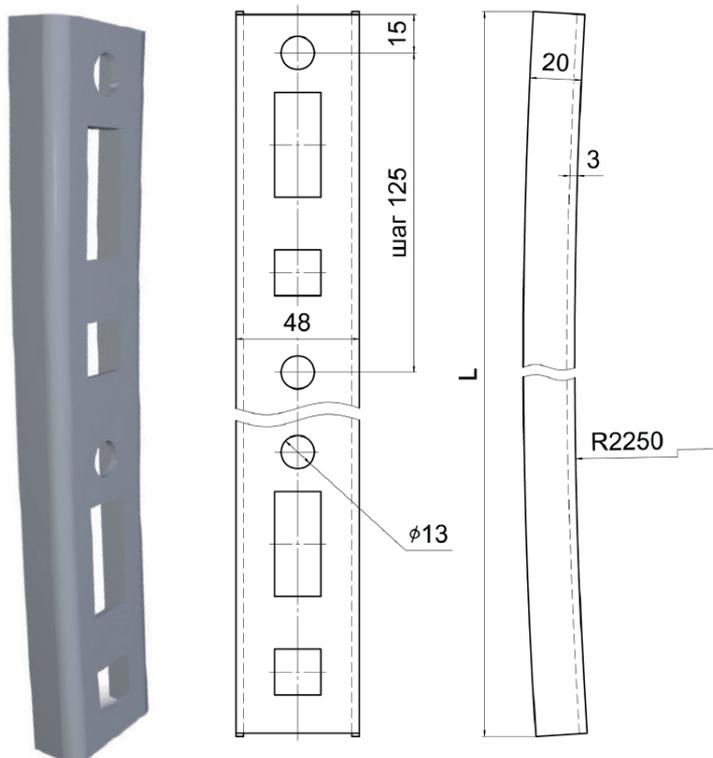

Под заказ возможно изготовление нестандартных профилей с другими типоразмерами, толщинами, длинами и типом покрытия

Метрополитен

Варианты исполнения:

Горячее цинкование
Грунтование

Пример записи при заказе профиля криволинейного длиной 1875 мм, высотой 20 мм, шириной 48 мм, толщиной 3 мм, на 15 рожков, горячее цинкование: Профиль криволинейный K15/15 УТ1,5 (L=1875мм) (артикул H0141225721).