


Держатель черепичный регулируемый ЗДШР

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
30	134	2	380	0,236	H0800017901	ЗДШР.30.134.380.2.1
					H0800018005	ЗДШР.30.134.380.2.5
					H0800018109	ЗДШР.30.134.380.2.9
			430	0,259	H0800018801	ЗДШР.30.134.430.2.1
					H0800018905	ЗДШР.30.134.430.2.5
					H0800019009	ЗДШР.30.134.430.2.9


Данное устройство предназначено для установки электрического провода на кровлях, покрытых черепицей или шифером. Монтаж осуществляется за счёт закрепления основания между слоями кровли с помощью зажима. Для фиксации самого провода используется специальный выступ (язычок) на корпусе устройства, который загибается и обеспечивает прочное крепление. При этом электрический провод устанавливается перпендикулярно длинной оси основания устройства.

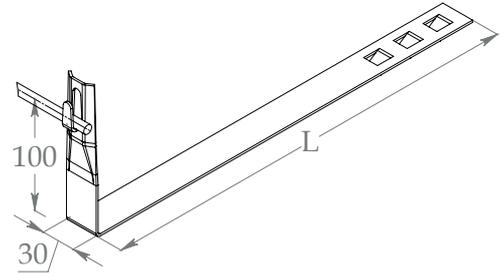

Длина основания держателя (мм), L	380	430
Характеристики присоединяемого проводника	Проводник диаметром от 6 до 8 мм	
Комплектация метизами	Без метизов	



Держатели черепичные предназначены для монтажа проводника на черепичной, шиферной и мягкой кровле. Высота крепления проводника составляет 100 мм.

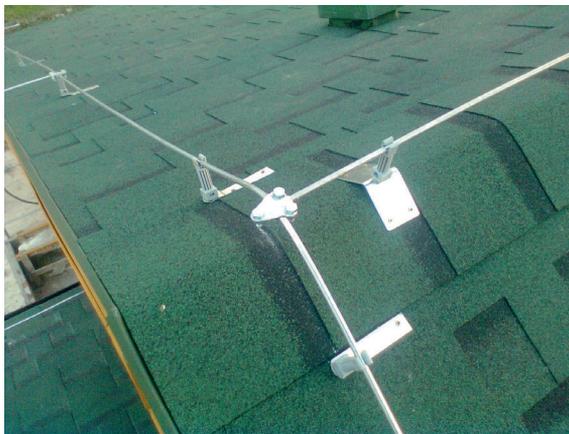

*Изображения заимствованы из общедоступных ресурсов интернета, не содержащих указаний на авторов этих материалов и каких-либо ограничений для их заимствования. Иллюстративный материал носит исключительно ознакомительный характер.

Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Термодиффузионное покрытие
- Гальванопокрытие

Пример записи при заказе держателя черепичного регулируемого шириной 30 мм, высотой 134 мм, толщиной 2 мм, длиной 430 мм, горячее цинкование:

Держатель черепичный регулируемый ЗДШР.30.134.430.2.1 (артикул H0800018801).

Под заказ возможно изготовление держателей с другими покрытиями: нержавеющей сталь и медь/латунь