


Мачта серии 40 на конструкции фальцевой кровле ЗМКК

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование	
500	500	12	1000	4,1	H0800061101	ЗМКК.500.500.1000.12.1	
						H0800061006	ЗМКК.500.500.1000.12.6
			1500	5,1	H0800061301	ЗМКК.500.500.1500.12.1	
						H0800061206	ЗМКК.500.500.1500.12.6
		16	2000	5,5	H0800061501	ЗМКК.500.500.2000.12.1	
						H0800061406	ЗМКК.500.500.2000.12.6
			2500	6,3	H0800061701	ЗМКК.500.500.2500.16.1	
						H0800061606	ЗМКК.500.500.2500.16.6

Молниеприёмник для крепления на фальцевой кровле. Мачты состоят из неразборного нержавеющей/алюминиевого шпиль и горячецинкованного основания. Крепление происходит при помощи зажимов на основе фальцевого держателя 0805. Болты, гайки, соединители, держатели изготовлены из стали и оцинкованы гальваническим способом.

Материал шпиль мачты соответствует варианту исполнения	горячее цинкование нержавеющая сталь (INOX)
Ветровой район	I,II,III
Размеры присоединяемого проводника	Проводник диаметром 6-12 мм Полоса шириной до 40 мм

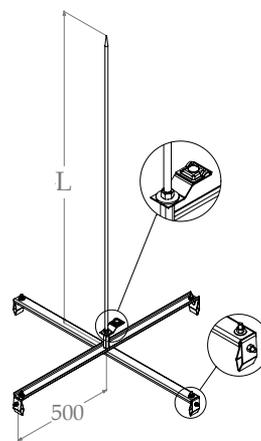


Мачта серии 40 на конструкции фальцевой кровле высоковольтного провода ЗМККВ

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
500	500	50	1500	7,3	H0800061814	ЗМККВ.500.500.1500.50.14
				7,5	H0800061906	ЗМККВ.500.500.1500.50.6
			2000	7,7	H0800062014	ЗМККВ.500.500.2000.50.14
				7,9	H0800062106	ЗМККВ.500.500.2000.50.6

Молниеприёмник для крепления на фальцевой кровле. Мачты состоят из неразборного нержавеющей/алюминиевого шпиль изолирующего элемента и горячецинкованного основания. Крепление происходит при помощи зажимов на основе фальцевого держателя 0805. Болты, гайки, соединители, держатели изготовлены из стали и оцинкованы гальваническим способом.

Материал шпиль мачты соответствует варианту исполнения	горячее цинкование нержавеющая сталь (INOX)
Ветровой район	I,II,III
Размеры присоединяемого проводника	Проводник диаметром 6-12 мм Полоса шириной до 40 мм
Длина изолирующего сегмента L4, (мм)	1000

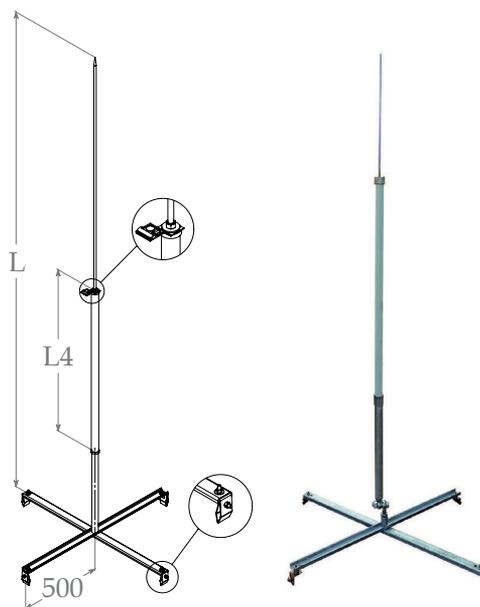

Варианты исполнения:

Алюминий
Нержавеющая сталь

Пример записи при заказе мачты серии 40 на конструкции фальцевой кровле высоковольтного провода шириной 500 мм, высотой 500 мм, толщиной 50 мм, длиной 2000 мм, алюминий: **Мачта серии 40 на конструкции фальцевой кровле высоковольтного провода ЗМККВ.500.500.2000.50.14 (артикул H0800062014).**