


## Компенсатор гибкий ЗКГ

Длина, L, мм	Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
700	16	16	8	0,081	H0800042805	ЗКГ.16.16.700.8.5
					H0800042909	ЗКГ.16.16.700.8.9

Имеет гибкую конструкцию что позволяет соединять элементы различных пространственных положений.

Характеристики присоединяемого проводника	Проводник диаметром от 6 до 8 мм
Комплектация метизами	Болт М8х16 - 8 шт.

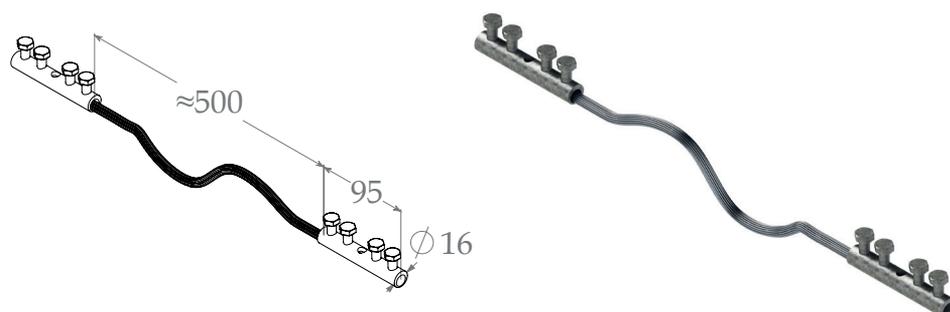


## Компенсатор переходной через перекрытия ЗКП

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
70	70	16	300	0,85	H0800043005	ЗКП.70.70.300.16.5
			400	1	H0800043105	ЗКП.70.70.400.16.5
			500	1,15	H0800043205	ЗКП.70.70.500.16.5

Предназначен для перехода сквозь стены и перекрытия. Имеет конструкцию с регулировкой фиксации (в зависимости от толщины проходимого элемента).

Характеристики присоединяемого проводника	Проводник диаметром от 6 до 8 мм
	Полоса шириной до 40 мм
Комплектация метизами	Болт М8х25 - 8 шт.; Гайка М8 - 8 шт.; Гайка М16 - 1 шт.

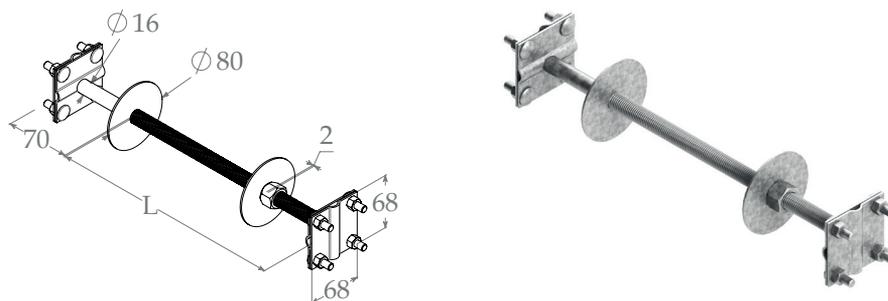

### Варианты исполнения:

Термодиффузионное покрытие  
Гальванопокрытие

Пример записи при заказе компенсатора переходного через перекрытия шириной 70 мм, высотой 70 мм, толщиной 16 мм, длиной 500 мм, гальванопокрытие:  
**Компенсатор переходной через перекрытия ЗКП.70.70.500.16.5** (артикул H0800043205).

Под заказ возможно изготовление проводника с другими покрытиями: нержавеющей сталь и медь/латунь