


Держатель коньковый болтовой фигурный ЗДКБФ

Ширина, В, мм	Высота, Н1, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
30	260	240	2	0,368	H0800008901	ЗДКБФ.30.260.240.2.1
					H0800009005	ЗДКБФ.30.260.240.2.5
					H0800009109	ЗДКБФ.30.260.240.2.9

Держатель предназначен для установки проводника вдоль гребня крыши. Он может крепиться как к круглому, так и к фигурному коньку. За счет загибов на краях установочной скобы обеспечивается надёжное крепление на крыше. Зажим проводника осуществляется путем закручивания болтов.

Возвышение проводника над коньком (мм), Н (Н1)	80 (260)
Характеристики присоединяемого проводника	Проводник диаметром от 6 до 10 мм
Комплектация метизами	Болт М5х20 - 2 шт.; Болт М6х30 - 1 шт.

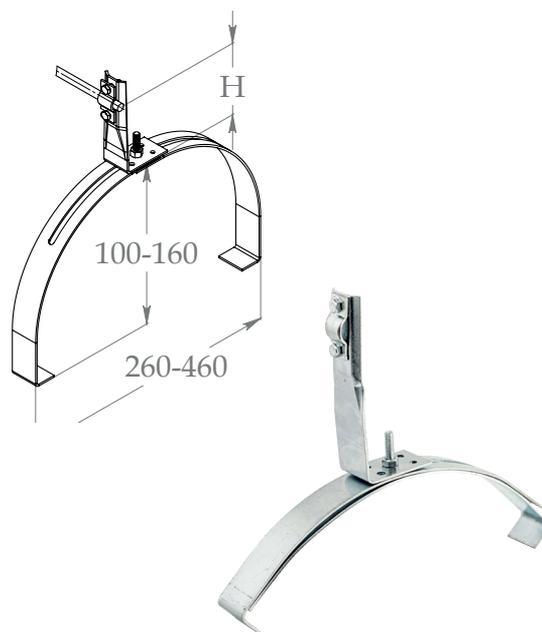


Держатель коньковый зажимной фигурный ЗДКЗФ

Ширина, В, мм	Высота, Н1, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
30	274	260	2	0,366	H0800008601	ЗДКЗФ.30.274.260.2.1
					H0800008705	ЗДКЗФ.30.274.260.2.5
					H0800008809	ЗДКЗФ.30.274.260.2.9

Держатель предназначен для установки проводника вдоль гребня крыши. Он может крепиться как к круглому, так и к фигурному коньку. Благодаря загибам на краях установочной скобы обеспечивается надёжное крепление на крыше. Зажим проводника осуществляется путем загибания «язычка» держателя.

Возвышение проводника над коньком (мм), Н (Н1)	80 (274)
Характеристики присоединяемого проводника	Проводник диаметром от 6 до 8 мм
Комплектация метизами	Болт М6х30 - 1 шт.

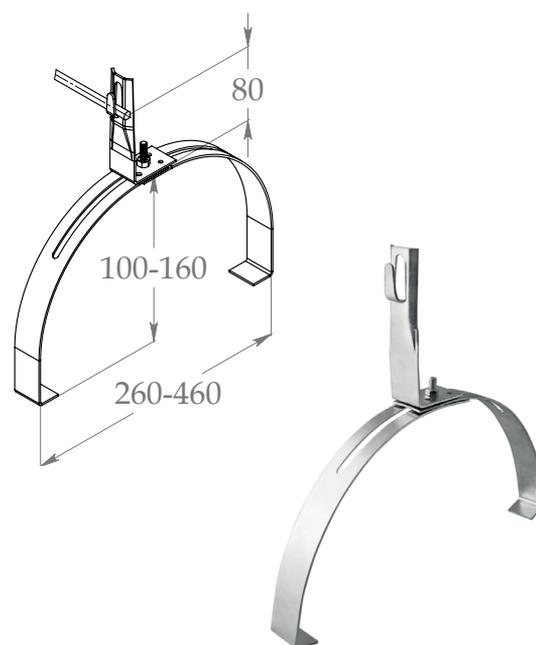

Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Термодиффузионное покрытие
- Гальванопокрытие

Пример записи при заказе держателя конькового зажимного фигурного шириной 30 мм, высотой 274 мм, длиной 260 мм, толщиной 2 мм, термодиффузионное покрытие: **Держатель коньковой зажимной фигурный ЗДКЗФ.30.274.260.2.9** (артикул H0800008809).