
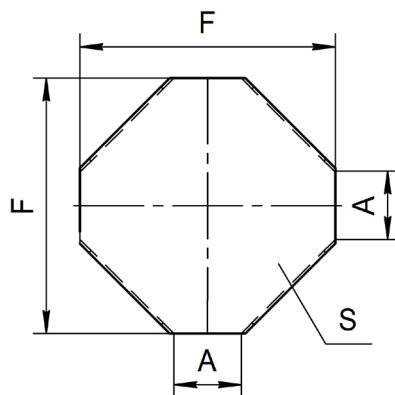


Крышка лотка крестообразного НЛК-К

Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина S, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
18	1,2	200	453	2,03	H0111140337	НЛК20-Кц УТ1,5 (h=50мм, s=1,2мм)
		300	553	3,15	H0111140347	НЛК30-Кц УТ1,5 (h=50мм, s=1,2мм)
		400	653	4,48	H0111140357	НЛК40-Кц УТ1,5 (h=50мм, s=1,2мм)
		500	753	6,18	H0111140367	НЛК50-Кц УТ1,5 (h=50мм, s=1,2мм)
		600	853	8,01	H0111140377	НЛК60-Кц УТ1,5 (h=50мм, s=1,2мм)
	1,5	200	453	2,37	H0111140437	НЛК20-Кц УТ1,5 (h=50мм, s=1,5мм)
		300	553	3,67	H0111140447	НЛК30-Кц УТ1,5 (h=50мм, s=1,5мм)
		400	653	5,23	H0111140457	НЛК40-Кц УТ1,5 (h=50мм, s=1,5мм)
		500	753	7,46	H0111140467	НЛК50-Кц УТ1,5 (h=50мм, s=1,5мм)
		600	853	9,67	H0111140477	НЛК60-Кц УТ1,5 (h=50мм, s=1,5мм)
	1,2	200	453	1,69	H0112140337	НЛК20-Кц УТ2,5 (h=50мм, s=1,2мм)
		300	553	2,64	H0112140347	НЛК30-Кц УТ2,5 (h=50мм, s=1,2мм)
		400	653	3,77	H0112140357	НЛК40-Кц УТ2,5 (h=50мм, s=1,2мм)
		500	753	5,13	H0112140367	НЛК50-Кц УТ2,5 (h=50мм, s=1,2мм)
		600	853	6,65	H0112140377	НЛК60-Кц УТ2,5 (h=50мм, s=1,2мм)
	1,5	200	453	1,98	H0112140437	НЛК20-Кц УТ2,5 (h=50мм, s=1,5мм)
		300	553	3,08	H0112140447	НЛК30-Кц УТ2,5 (h=50мм, s=1,5мм)
		400	653	4,4	H0112140457	НЛК40-Кц УТ2,5 (h=50мм, s=1,5мм)
		500	753	6,42	H0112140467	НЛК50-Кц УТ2,5 (h=50мм, s=1,5мм)
		600	853	8,31	H0112140477	НЛК60-Кц УТ2,5 (h=50мм, s=1,5мм)
	1,2	200	453	1,86	H0113140337	НЛК20-К У3 (h=50мм, s=1,2мм)
		300	553	2,89	H0113140347	НЛК30-К У3 (h=50мм, s=1,2мм)
		400	653	4,12	H0113140357	НЛК40-К У3 (h=50мм, s=1,2мм)
		500	753	5,39	H0113140367	НЛК50-К У3 (h=50мм, s=1,2мм)
		600	853	6,98	H0113140377	НЛК60-К У3 (h=50мм, s=1,2мм)
	1,5	200	453	2,17	H0113140437	НЛК20-К У3 (h=50мм, s=1,5мм)
		300	553	3,37	H0113140447	НЛК30-К У3 (h=50мм, s=1,5мм)
		400	653	4,81	H0113140457	НЛК40-К У3 (h=50мм, s=1,5мм)
		500	753	6,74	H0113140467	НЛК50-К У3 (h=50мм, s=1,5мм)
		600	853	8,73	H0113140477	НЛК60-К У3 (h=50мм, s=1,5мм)
	1,2	200	453	1,77	H0114140337	НЛК20-К У2 (h=50мм, s=1,2мм)
		300	553	2,77	H0114140347	НЛК30-К У2 (h=50мм, s=1,2мм)
		400	653	3,96	H0114140357	НЛК40-К У2 (h=50мм, s=1,2мм)
		500	753	5,39	H0114140367	НЛК50-К У2 (h=50мм, s=1,2мм)
		600	853	6,98	H0114140377	НЛК60-К У2 (h=50мм, s=1,2мм)
	1,5	200	453	2,08	H0114140437	НЛК20-К У2 (h=50мм, s=1,5мм)
		300	553	3,23	H0114140447	НЛК30-К У2 (h=50мм, s=1,5мм)
		400	653	4,62	H0114140457	НЛК40-К У2 (h=50мм, s=1,5мм)
		500	753	6,74	H0114140467	НЛК50-К У2 (h=50мм, s=1,5мм)
		600	853	8,73	H0114140477	НЛК60-К У2 (h=50мм, s=1,5мм)
	1,2	200	453	1,69	H0119140337	НЛК20-К AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
		300	553	2,64	H0119140347	НЛК30-К AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
		400	653	3,77	H0119140357	НЛК40-К AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
		500	753	5,13	H0119140367	НЛК50-К AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
		600	853	6,65	H0119140377	НЛК60-К AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
	1,5	200	453	1,98	H0119140437	НЛК20-К AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)
		300	553	3,08	H0119140447	НЛК30-К AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)
		400	653	4,4	H0119140457	НЛК40-К AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)
500		753	6,42	H0119140467	НЛК50-К AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)	
600		853	8,31	H0119140477	НЛК60-К AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)	

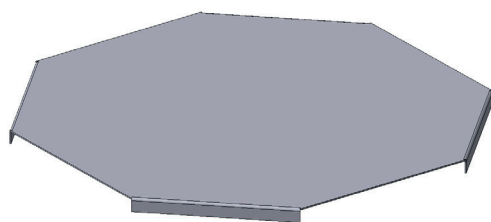

Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- Грунтование
- Полимерно-порошковая окраска
- Нержавеющая сталь

Пример записи при заказе крышки лотка крестообразного шириной 400 мм, высотой 18 мм, длиной 653 мм, толщиной 1,2 мм, сталь оцинкованная по методу Сендзимира: **Крышка лотка крестообразного НЛК40-Кц УТ2,5 (h=50мм, s=1,2мм)** (артикул H0112140357)

Под заказ возможно изготовление нестандартных лотков НЛ с другими типоразмерами, толщинами, длиной и типом покрытия

Лотки
лестничные