Крышки лотков прямых НЛК-П

Высота, H, мм	Длина, L, мм	Толщина S, мм	Ширина, B, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
18	1870	1,2	200	4,85	H0111130334	НЛК20-П1,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			300	6,94	H0111130344	НЛК30-П1,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			400	9,02	H0111130354	НЛК40-П1,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			500	11,86	H0111130361	НЛК50-П1,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			600	14,07	H0111130371	НЛК60-П1,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
		1,5	200	5,66	H0111130434	НЛК20-П1,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			300	8,10	H0111130444	НЛК30-П1,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			400	10,53	H0111130454	НЛК40-П1,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			500	14,82	H0111130461	НЛК50-П1,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			600	17,60	H0111130471	НЛК60-П1,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
		1,2	200	4,08	H0112130334	НЛК20-П1,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			300	5,84	H0112130344	НЛК30-П1,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			400	7,60	H0112130354	НЛК40-П1,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			500	10,10	H0112130361	НЛК50-П1,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			600	11,98	H0112130371	НЛК60-П1,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
		1,5	200	4,76	H0112130434	НЛК20-П1,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			300	6,82	H0112130444	НЛК30-П1,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			400	8,87	H0112130454	НЛК40-П1,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			500	12,62	H0112130461	НЛК50-П1,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			600	14,98	H0112130471	НЛК60-П1,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			200	4,46	H0113130334	НЛК20-П1,87 У3 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			300	6,39	H0113130344	НЛК30-П1,87 У3 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			400	8,31	H0113130354	НЛК40-П1,87 У3 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			200	5,21	H0113130434	НЛК20-П1,87 У3 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			300	7,46	H0113130444	НЛК30-П1,87 У3 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			400	9,70	H0113130454	НЛК40-П1,87 У3 (h=50 мм, s=1,5 мм)
		1,2	200	4,28	H0114130334	НЛК20-П1,87 У2 (h=50мм, s=1,2мм)
			300	6,13	H0114130344	НЛК30-П1,87 У2 (h=50мм, s=1,2мм)
			400	7,98	H0114130354	НЛК40-П1,87 У2 (h=50мм, s=1,2мм)
			500	2,06	H0114130414	НЛК5-П1,87 У2 (h=50,s=1,5мм)
			600	3,21	H0114130424	НЛК10-П1,87 У2 (h=50,s=1,5мм)
		1,5	200	9,31	H0114130454	НЛК40-П1,87 У2 (h=50мм, s=1,5мм)
			300	10,61	H0114130361	НЛК50-П1,87 У2 (h=50мм, s=1,2мм)
			400	12,58	H0114130371	НЛК60-П1,87 У2 (h=50мм, s=1,2мм)
			500	13,25	H0114130461	НЛК50-П1,87 У2 (h=50мм, s=1,5мм)
			600	15,73	H0114130471	НЛК60-П1,87 У2 (h=50мм, s=1,5мм)
		1,2	200	4,08	H0119130334	НЛК20-П1,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
			300	5,84	H0119130344	НЛК30-П1,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
			400	7,6	H0119130354	НЛК40-П1,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
			500	10,1	H0119130361	НЛК50-П1,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
			600	11,98	H0119130371	НЛК60-П1,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
		1,5	200	4,76	H0119130434	НЛК20-П1,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)
			300	6,82	H0119130444	НЛК30-П1,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)
			400	8,87	H0119130454	НЛК40-П1,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)
			500	12,62	H0119130461	НЛК50-П1,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)
			600	14,98	H0119130471	НЛК60-П1,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)

Варианты исполнения:
- Горячее цинкование
- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- Грунтование
- Полимерно-порошковая окраска
- Нержавеющая сталь

Пример записи при заказе крышки лотка прямого шириной 600 мм, высотой 18 мм, длиной 1870 мм, толщиной 1,5 мм, нержавеющая сталь:
Крышка лотка прямого НЛК60-П1,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм) (артикул H0119130471).

Крышки лотков прямых НЛК-П

Высота, H, мм	Длина, L, мм	Толщина S, мм	Ширина, B, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
18	2870	1,2	200	7,84	H0111130332	НЛК20-П2,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			300	11,16	H0111130342	НЛК30-П2,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			400	14,47	H0111130352	НЛК40-П2,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			500	17,80	H0111130362	НЛК50-П2,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			600	21,11	H0111130372	НЛК60-П2,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
		1,5	200	9,80	H0111130432	НЛК20-П2,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			300	13,94	H0111130442	НЛК30-П2,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			400	18,09	H0111130452	НЛК40-П2,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			500	22,24	H0111130462	НЛК50-П2,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			600	26,40	H0111130472	НЛК60-П2,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
		1,2	200	6,26	H0112130336	НЛК20-П2,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			300	8,96	H0112130346	НЛК30-П2,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			400	11,66	H0112130356	НЛК40-П2,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			500	15,15	H0112130362	НЛК50-П2,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
			600	17,97	H0112130372	НЛК60-П2,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,2 мм)
		1,5	200	7,30	H0112130436	НЛК20-П2,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			300	10,46	H0112130446	НЛК30-П2,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			400	13,61	H0112130456	НЛК40-П2,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			500	18,93	H0112130462	НЛК50-П2,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
			600	22,47	H0112130472	НЛК60-П2,87ц УТ2,5 (h=50 мм, s=1,5 мм)
		1,2	200	6,26	H0119130336	НЛК20-П2,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
			300	8,96	H0119130346	НЛК30-П2,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
			400	11,66	H0119130356	НЛК40-П2,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
			500	15,15	H0119130362	НЛК50-П2,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
			600	17,97	H0119130372	НЛК60-П2,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
		1,5	200	7,3	H0119130436	НЛК20-П2,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)
			300	10,46	H0119130446	НЛК30-П2,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)
			400	13,61	H0119130456	НЛК40-П2,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)
			500	18,93	H0119130462	НЛК50-П2,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)
			600	22,47	H0119130472	НЛК60-П2,87 AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)

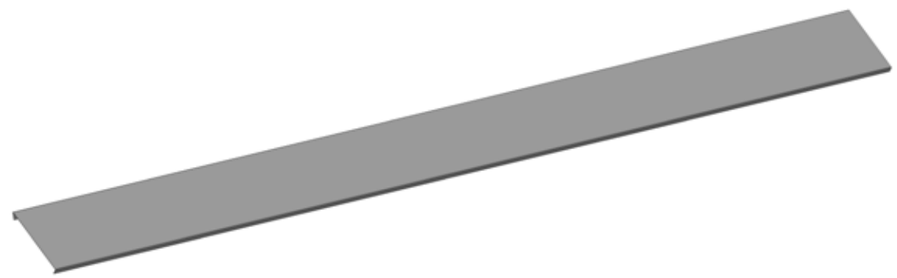

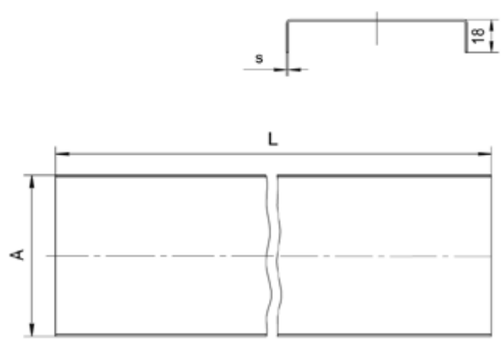

Варианты исполнения:
- Горячее цинкование
- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- Грунтование
- Полимерно-порошковая окраска
- Нержавеющая сталь

Пример записи при заказе крышки лотка прямого шириной 200 мм, высотой 18 мм, длиной 2870 мм, толщиной 1,2 мм, горячее цинкование:
Крышка лотка прямого НЛК20-П2,87ц УТ1,5 (h=50 мм, s=1,2 мм) (артикул H0111130332).

Под заказ возможно изготовление нестандартных лотков НЛ с другими типоразмерами, толщинами, длиной и типом покрытия