


Натяжитель с фиксатором ЗНФ

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
25	25	10	160	0,192	H0800024401	ЗНФ.25.25.160.10.1
					H0800024505	ЗНФ.25.25.160.10.5
					H0800024609	ЗНФ.25.25.160.10.9
			250	0,248	H0800024101	ЗНФ.25.25.250.10.1
					H0800024205	ЗНФ.25.25.250.10.5
					H0800024309	ЗНФ.25.25.250.10.9
			400	0,34	H0800024701	ЗНФ.25.25.400.10.1
					H0800024805	ЗНФ.25.25.400.10.5
					H0800024909	ЗНФ.25.25.400.10.9

Данный тип крепления предназначен для монтажа и натяжения электрического проводника. Он может устанавливаться в любых пространственных положениях и крепится к конструкции с помощью болтового узла. Данный тип крепления оснащен возможностью блокировки (зажатия) проводника, обеспечивая надежное удержание и защиту от механических повреждений. Данный тип крепления универсален и может использоваться для монтажа проводников различного диаметра.

Характеристики присоединяемого проводника	Проводник диаметром от 6 до 8 мм
Комплектация метизами	Гайка М10 - 3 шт.; Шайба М10 - 1 шт.; Болт М10х20 - 1 шт.

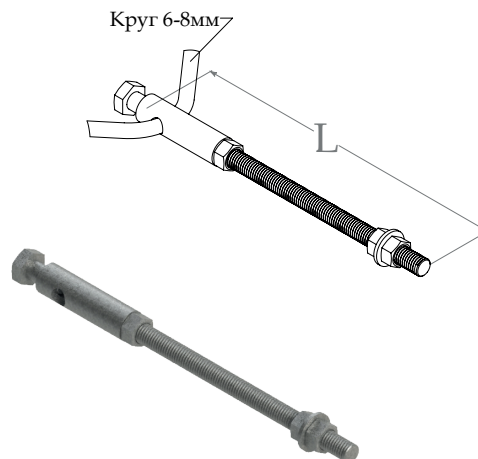

Держатели данной серии предназначены для перехода сквозь щелевые и многослойные стенки. Длина винтовой части не менее 110 мм



*Изображения заимствованы из общедоступных ресурсов интернета, не содержащих указаний на авторов этих материалов и каких-либо ограничений для их заимствования. Иллюстративный материал носит исключительно ознакомительный характер.

Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Термодиффузионное покрытие
- Гальванопокрытие

Пример записи при заказе натяжителя с фиксатором шириной 25 мм, высотой 25 мм, толщиной 10 мм, длиной 400 мм, гальванопокрытие:
Натяжитель с фиксатором ЗНФ.25.25.400.10.5
 (артикул H0800024805).

Под заказ возможно изготовление натяжителей с другими покрытиями: нержавеющей сталь