


## Заземлитель забивной прямой 333П

Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование	
90	6	2000	16	3,107	H0800035501	333П.16.90.2000.6.1	
			18	3,944	H0800035609	333П.16.90.2000.6.9	
		2700	18	5,343	H0800035701	333П.18.90.2000.6.1	
			20	6,562	H0800035809	333П.18.90.2000.6.9	
		2700	20	18	5,343	H0800035901	333П.18.90.2700.6.1
				20	6,562	H0800036009	333П.18.90.2700.6.9
2700	20	20	18	5,343	H0800036101	333П.20.90.2700.6.1	
			20	6,562	H0800036209	333П.20.90.2700.6.9	

Данный тип заземлителя имеет круглое сечение. Электрический проводник присоединяется к нему по средством закручивания болтов крестового соединителя. Основание заземлителя заострено для лучшего проникновения в грунт, обеспечивая надежное заземление и защиту от электрических повреждений.

Характеристики присоединяемого проводника	Проводник диаметром от 6 до 8 мм
	Полоса шириной до 30 мм
Комплектация метизами	Болт М6х20 - 4 шт.; Гайка М6 - 4 шт.

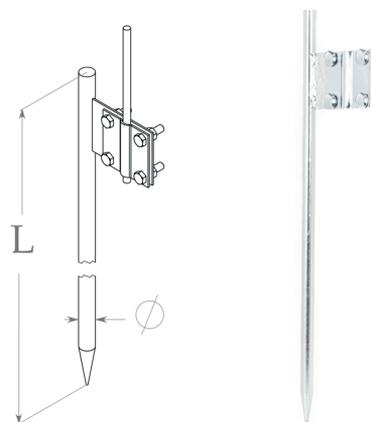


Прямые заземлители имеют неразборную конструкцию, что позволяет создать точку заземления только определённой глубины. Имеют самый простой способ монтажа

## Заземлитель забивной Т-образный 333Т

Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Ширина, В, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
90	6	30	2000	1,017	H0800035101	333Т.30.90.2000.6.1
			2700	1,403	H0800035209	333Т.30.90.2000.6.9
		31	2000	1,017	H0800035301	333Т.31.90.2700.6.1
			2700	1,403	H0800035409	333Т.31.90.2700.6.9

Данный тип заземлителя имеет цельносварную конструкцию из листового металла фиксированной длины. Электрический проводник присоединяется к нему по средством закручивания болтов крестового соединителя. Основание заземлителя заострено для лучшего проникновения в грунт, обеспечивая надежное заземление и защиту от электрических повреждений.

Характеристики присоединяемого проводника	Проводник диаметром от 6 до 8 мм
	Полоса шириной до 30 мм
Комплектация метизами	Болт М6х20 - 4 шт.; Гайка М6 - 4 шт.

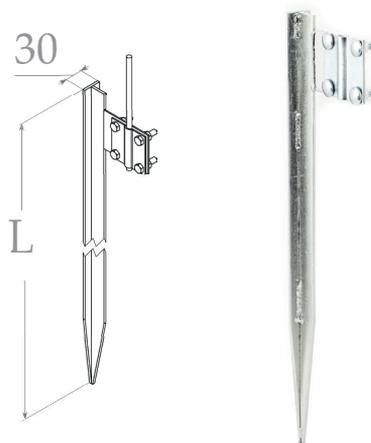

Под заказ возможно изготовление заземлителя с другими покрытиями: медь/латунь

### Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Термодиффузионное покрытие

Пример записи при заказе заземлителя забивного прямого высотой 90 мм, толщиной 6 мм, длиной 2000 мм, шириной 18 мм, горячее цинкование:

**Заземлитель забивной прямой 333П.18.90.2000.6.1 (артикул H0800035701).**