


Якорь забивной одинарный ЗР31

| Ширина, В, мм | Высота, Н, мм | Толщина, S, мм | Длина, L, мм | Масса, кг | Артикул | Наименование |
|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|
| 18 | 18 | 18 | 350 | 0,622 | H0800025901 | ЗР31.18.18.350.18.1 |
| | | | | | H0800026005 | ЗР31.18.18.350.18.5 |
| | | | 500 | 0,915 | H0800026301 | ЗР31.18.18.500.18.1 |
| | | | | | H0800026405 | ЗР31.18.18.500.18.5 |
| | | | 700 | 1,307 | H0800026701 | ЗР31.18.18.700.18.1 |
| | | | | | H0800026805 | ЗР31.18.18.700.18.5 |

Данный тип якоря предназначен для создания жесткой точки на поверхности для зацепа электрического проводника или натяжителя. Он крепится на поверхности путем вбивания и обеспечивает надежное удержание проводника. Данный тип якоря универсален и может использоваться для монтажа проводников различного диаметра.

| | |
|---|-------------------------------|
| Характеристики присоединяемых элементов | Натяжитель диаметром до 10 мм |
| Комплектация метизами | Без метизов |

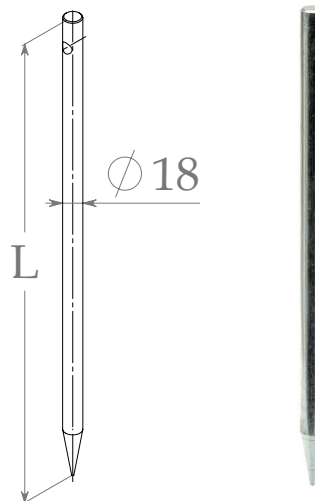


Изделия данной серии предназначены для создания «точек» натяжки проводника в общей цепи молниезащиты

Якорь забивной двойной ЗР32

| Ширина, В, мм | Высота, Н, мм | Толщина, S, мм | Длина, L, мм | Масса, кг | Артикул | Наименование |
|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|
| 18 | 18 | 18 | 350 | 0,607 | H0800026101 | ЗР32.18.18.350.18.1 |
| | | | | | H0800026205 | ЗР32.18.18.350.18.5 |
| | | | 500 | 0,907 | H0800026501 | ЗР32.18.18.500.18.1 |
| | | | | | H0800026605 | ЗР32.18.18.500.18.5 |
| | | | 700 | 1,307 | H0800026901 | ЗР32.18.18.700.18.1 |
| | | | | | H0800027005 | ЗР32.18.18.700.18.5 |

Данный тип якоря предназначен для создания жесткой точки на поверхности для зацепа натяжителя. Он крепится на поверхности путем вбивания и способен держать электрические проводники в двух перпендикулярных плоскостях, обеспечивая надежное удержание и защиту от механических повреждений. Данный тип якоря универсален и может использоваться для монтажа проводников различного диаметра.

| | |
|---|-------------------------------|
| Характеристики присоединяемых элементов | Натяжитель диаметром до 10 мм |
| Комплектация метизами | Без метизов |

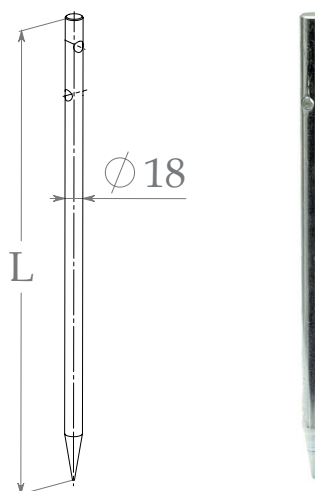

Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Гальванопокрытие

Пример записи при заказе якоря забивного двойного шириной 18 мм, высотой 18 мм, толщиной 18 мм, длиной 700 мм, горячее цинкование:
Якорь забивной двойной ЗР32.18.18.700.18.1
 (артикул H0800026901).