


Лоток ответвительный НЛ-О, высота борта 50 мм

Под заказ возможно изготовление нестандартных лотков НЛ с другими типоразмерами, толщинами, длинами и типом покрытия

Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина S, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
50	1,2	200	673	0,9	H0111123334	НЛ20-Оц УТ1,5 (h=50мм, s=1,2мм)
		300	773	1	H0111123344	НЛ30-Оц УТ1,5 (h=50мм, s=1,2мм)
		400	873	1,1	H0111123354	НЛ40-Оц УТ1,5 (h=50мм, s=1,2мм)
		500	973	1,59	H0111123364	НЛ50-Оц УТ1,5 (h=50мм, s=1,2мм)
		600	1073	1,81	H0111123374	НЛ60-Оц УТ1,5 (h=50мм, s=1,2мм)
		200	673	1,13	H0111123434	НЛ20-Оц УТ1,5 (h=50мм, s=1,5мм)
	1,5	300	773	1,25	H0111123444	НЛ30-Оц УТ1,5 (h=50мм, s=1,5мм)
		400	873	1,38	H0111123454	НЛ40-Оц УТ1,5 (h=50мм, s=1,5мм)
		500	973	1,92	H0111123464	НЛ50-Оц УТ1,5 (h=50мм, s=1,5мм)
		600	1073	2,18	H0111123474	НЛ60-Оц УТ1,5 (h=50мм, s=1,5мм)
		200	673	0,70	H0112123334	НЛ20-Оц УТ2,5 (h=50мм, s=1,2мм)
		300	773	0,81	H0112123344	НЛ30-Оц УТ2,5 (h=50мм, s=1,2мм)
	1,2	400	873	0,91	H0112123354	НЛ40-Оц УТ2,5 (h=50мм, s=1,2мм)
		500	973	1,32	H0112123364	НЛ50-Оц УТ2,5 (h=50мм, s=1,2мм)
		600	1073	1,50	H0112123374	НЛ60-Оц УТ2,5 (h=50мм, s=1,2мм)
		200	673	1,50	H0112123434	НЛ20-Оц УТ2,5 (h=50мм, s=1,5мм)
		300	773	1,32	H0112123444	НЛ30-Оц УТ2,5 (h=50мм, s=1,5мм)
		400	873	1,65	H0112123454	НЛ40-Оц УТ2,5 (h=50мм, s=1,5мм)
	1,5	500	973	1,65	H0112123464	НЛ50-Оц УТ2,5 (h=50мм, s=1,5мм)
		600	1073	1,88	H0112123474	НЛ60-Оц УТ2,5 (h=50мм, s=1,5мм)
		200	673	0,80	H0113123334	НЛ20-О У3 (h=50мм, s=1,2мм)
		300	773	0,90	H0113123344	НЛ30-О У3 (h=50мм, s=1,2мм)
		400	873	0,98	H0113123354	НЛ40-О У3 (h=50мм, s=1,2мм)
		500	973	1,39	H0113123364	НЛ50-О У3 (h=50мм, s=1,2мм)
	1,2	600	1073	1,58	H0113123374	НЛ60-О У3 (h=50мм, s=1,2мм)
		200	673	1,00	H0113123434	НЛ20-О У3 (h=50мм, s=1,5мм)
		300	773	1,12	H0113123444	НЛ30-О У3 (h=50мм, s=1,5мм)
		400	873	1,22	H0113123454	НЛ40-О У3 (h=50мм, s=1,5мм)
		500	973	1,73	H0113123464	НЛ50-О У3 (h=50мм, s=1,5мм)
		600	1073	1,97	H0113123474	НЛ60-О У3 (h=50мм, s=1,5мм)
	1,5	200	673	0,74	H0114123334	НЛ20-О У2 (h=50мм, s=1,2мм)
		300	773	0,85	H0114123344	НЛ30-О У2 (h=50мм, s=1,2мм)
		400	873	0,96	H0114123354	НЛ40-О У2 (h=50мм, s=1,2мм)
		500	973	1,39	H0114123364	НЛ50-О У2 (h=50мм, s=1,2мм)
		600	1073	1,58	H0114123374	НЛ60-О У2 (h=50мм, s=1,2мм)
		200	673	0,91	H0114123434	НЛ20-О У2 (h=50мм, s=1,5мм)
	1,2	300	773	1,06	H0114123444	НЛ30-О У2 (h=50мм, s=1,5мм)
		400	873	1,2	H0114123454	НЛ40-О У2 (h=50мм, s=1,5мм)
		500	973	1,73	H0114123464	НЛ50-О У2 (h=50мм, s=1,5мм)
		600	1073	1,97	H0114123474	НЛ60-О У2 (h=50мм, s=1,5мм)
		200	673	0,7	H0119123334	НЛ20-О AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
		300	773	0,81	H0119123344	НЛ30-О AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
	1,5	400	873	0,91	H0119123354	НЛ40-О AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
		500	973	1,32	H0119123364	НЛ50-О AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
		600	1073	1,5	H0119123374	НЛ60-О AISI 304 (h=50мм, s=1,2мм)
		200	673	0,87	H0119123434	НЛ20-О AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)
		300	773	1,01	H0119123444	НЛ30-О AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)
		400	873	1,14	H0119123454	НЛ40-О AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)
1,2	500	973	1,65	H0119123464	НЛ50-О AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)	
	600	1073	1,88	H0119123474	НЛ60-О AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)	

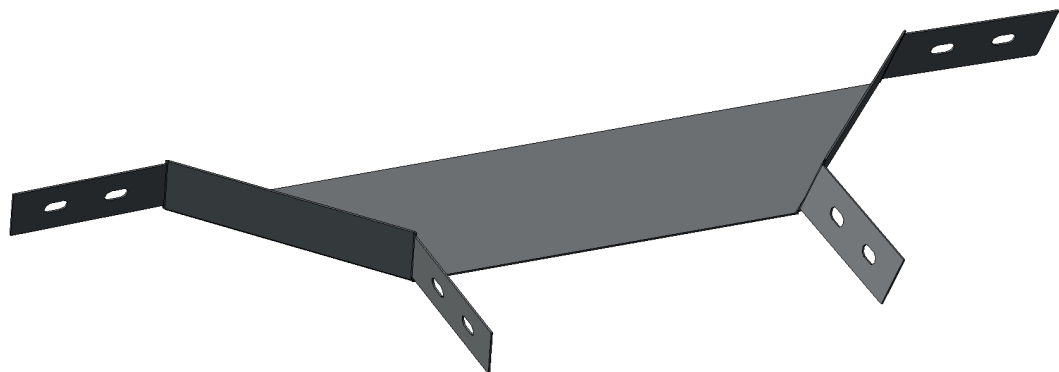

Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Сталь оцинкованная по методу Сендимира
- Грунтование
- Полимерно-порошковая окраска
- Нержавеющая сталь

Пример записи при заказе лотка ответвительного шириной 600 мм, высотой 50 мм, длиной 1073 мм, толщиной 1,5 мм, нержавеющая сталь:
Лоток ответвительный НЛ60-О AISI 304 (h=50мм, s=1,5мм)
 (артикул H0119123474)