


Крышка лотка монтажного углового вертикального
ЛР45Н (ЛМсК-45Н)

Длина, Е/Ф, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Ширина, В, мм	Масса, кг	Артикул	Новое наименование	Старое наименование
114/250	10	1	50	0,22	H0121460121	ЛР45Н.50.15.250.1.1	ЛМсК-45Н 50-1,0ц УТ1,5
			100	0,35	H0121460122	ЛР45Н.100.15.250.1.1	ЛМсК-45Н 100-1,0ц УТ1,5
			150	0,48	H0121460123	ЛР45Н.150.15.250.1.1	ЛМсК-45Н 150-1,0ц УТ1,5
			200	0,62	H0121460124	ЛР45Н.200.15.250.1.1	ЛМсК-45Н 200-1,0ц УТ1,5
			300	0,88	H0121460125	ЛР45Н.300.15.250.1.1	ЛМсК-45Н 300-1,0ц УТ1,5
			400	1,15	H0121460126	ЛР45Н.400.15.250.1.1	ЛМсК-45Н 400-1,0ц УТ1,5
			500	1,51	H0121460127	ЛР45Н.500.15.250.1.1	ЛМсК-45Н 500-1,0ц УТ1,5
			600	1,80	H0121460128	ЛР45Н.600.15.250.1.1	ЛМсК-45Н 600-1,0ц УТ1,5
	15	1,5	50	0,31	H0121460141	ЛР45Н.50.15.250.1.5.1	ЛМсК-45Н 50-1,5ц УТ1,5
			100	0,49	H0121460142	ЛР45Н.100.15.250.1.5.1	ЛМсК-45Н 100-1,5ц УТ1,5
			150	0,68	H0121460143	ЛР45Н.150.15.250.1.5.1	ЛМсК-45Н 150-1,5ц УТ1,5
			200	0,87	H0121460144	ЛР45Н.200.15.250.1.5.1	ЛМсК-45Н 200-1,5ц УТ1,5
			300	1,24	H0121460145	ЛР45Н.300.15.250.1.5.1	ЛМсК-45Н 300-1,5ц УТ1,5
			400	1,62	H0121460146	ЛР45Н.400.15.250.1.5.1	ЛМсК-45Н 400-1,5ц УТ1,5
			500	2,12	H0121460147	ЛР45Н.500.15.250.1.5.1	ЛМсК-45Н 500-1,5ц УТ1,5
			600	2,52	H0121460148	ЛР45Н.600.15.250.1.5.1	ЛМсК-45Н 600-1,5ц УТ1,5
	10	1	50	0,16	H0122460121	ЛР45Н.50.10.250.1.2	ЛМсК-45Н 50-1,0ц УТ2,5
			100	0,28	H0122460122	ЛР45Н.100.10.250.1.2	ЛМсК-45Н 100-1,0ц УТ2,5
			150	0,39	H0122460123	ЛР45Н.150.10.250.1.2	ЛМсК-45Н 150-1,0ц УТ2,5
			200	0,50	H0122460124	ЛР45Н.200.10.250.1.2	ЛМсК-45Н 200-1,0ц УТ2,5
			300	0,73	H0122460125	ЛР45Н.300.10.250.1.2	ЛМсК-45Н 300-1,0ц УТ2,5
			400	0,96	H0122460126	ЛР45Н.400.10.250.1.2	ЛМсК-45Н 400-1,0ц УТ2,5
			500	1,21	H0122460127	ЛР45Н.500.10.250.1.2	ЛМсК-45Н 500-1,0ц УТ2,5
			600	1,44	H0122460128	ЛР45Н.600.10.250.1.2	ЛМсК-45Н 600-1,0ц УТ2,5
	15	1,5	50	0,23	H0122460141	ЛР45Н.50.10.250.1.5.2	ЛМсК-45Н 50-1,5ц УТ2,5
			100	0,39	H0122460142	ЛР45Н.100.10.250.1.5.2	ЛМсК-45Н 100-1,5ц УТ2,5
			150	0,55	H0122460143	ЛР45Н.150.10.250.1.5.2	ЛМсК-45Н 150-1,5ц УТ2,5
			200	0,71	H0122460144	ЛР45Н.200.10.250.1.5.2	ЛМсК-45Н 200-1,5ц УТ2,5
			300	1,03	H0122460145	ЛР45Н.300.10.250.1.5.2	ЛМсК-45Н 300-1,5ц УТ2,5
			400	1,35	H0122460146	ЛР45Н.400.10.250.1.5.2	ЛМсК-45Н 400-1,5ц УТ2,5
			500	1,82	H0122460147	ЛР45Н.500.10.250.1.5.2	ЛМсК-45Н 500-1,5ц УТ2,5
			600	2,16	H0122460148	ЛР45Н.600.10.250.1.5.2	ЛМсК-45Н 600-1,5ц УТ2,5
	10	1	50	0,17	H0124460121	ЛР45Н.50.10.250.1.4	ЛМсК-45Н 50-1,0 У2
			100	0,29	H0124460122	ЛР45Н.100.10.250.1.4	ЛМсК-45Н 100-1,0 У2
			150	0,41	H0124460123	ЛР45Н.150.10.250.1.4	ЛМсК-45Н 150-1,0 У2
			200	0,53	H0124460124	ЛР45Н.200.10.250.1.4	ЛМсК-45Н 200-1,0 У2
			300	0,77	H0124460125	ЛР45Н.300.10.250.1.4	ЛМсК-45Н 300-1,0 У2
			400	1,01	H0124460126	ЛР45Н.400.10.250.1.4	ЛМсК-45Н 400-1,0 У2
			500	1,27	H0124460127	ЛР45Н.500.10.250.1.4	ЛМсК-45Н 500-1,0 У2
			600	1,51	H0124460128	ЛР45Н.600.10.250.1.4	ЛМсК-45Н 600-1,0 У2
	15	1,5	50	0,24	H0124460141	ЛР45Н.50.10.250.1.5.4	ЛМсК-45Н 50-1,5 У2
			100	0,41	H0124460142	ЛР45Н.100.10.250.1.5.4	ЛМсК-45Н 100-1,5 У2
			150	0,58	H0124460143	ЛР45Н.150.10.250.1.5.4	ЛМсК-45Н 150-1,5 У2
			200	0,75	H0124460144	ЛР45Н.200.10.250.1.5.4	ЛМсК-45Н 200-1,5 У2
			300	1,08	H0124460145	ЛР45Н.300.10.250.1.5.4	ЛМсК-45Н 300-1,5 У2
			400	1,42	H0124460146	ЛР45Н.400.10.250.1.5.4	ЛМсК-45Н 400-1,5 У2
			500	1,91	H0124460147	ЛР45Н.500.10.250.1.5.4	ЛМсК-45Н 500-1,5 У2
			600	2,27	H0124460148	ЛР45Н.600.10.250.1.5.4	ЛМсК-45Н 600-1,5 У2
	10	1	50	0,16	H0129460121	ЛР45Н.50.10.250.1.6	ЛМсК-45Н 50-1,0 AISI 304
			100	0,28	H0129460122	ЛР45Н.100.10.250.1.6	ЛМсК-45Н 100-1,0 AISI 304
			150	0,39	H0129460123	ЛР45Н.150.10.250.1.6	ЛМсК-45Н 150-1,0 AISI 304
			200	0,5	H0129460124	ЛР45Н.200.10.250.1.6	ЛМсК-45Н 200-1,0 AISI 304
			300	0,73	H0129460125	ЛР45Н.300.10.250.1.6	ЛМсК-45Н 300-1,0 AISI 304
			400	0,96	H0129460126	ЛР45Н.400.10.250.1.6	ЛМсК-45Н 400-1,0 AISI 304
			500	1,21	H0129460127	ЛР45Н.500.10.250.1.6	ЛМсК-45Н 500-1,0 AISI 304
			600	1,44	H0129460128	ЛР45Н.600.10.250.1.6	ЛМсК-45Н 600-1,0 AISI 304
	15	1,5	50	0,23	H0129460141	ЛР45Н.50.10.250.1.5.6	ЛМсК-45Н 50-1,5 AISI 304
			100	0,39	H0129460142	ЛР45Н.100.10.250.1.5.6	ЛМсК-45Н 100-1,5 AISI 304
			150	0,55	H0129460143	ЛР45Н.150.10.250.1.5.6	ЛМсК-45Н 150-1,5 AISI 304
			200	0,71	H0129460144	ЛР45Н.200.10.250.1.5.6	ЛМсК-45Н 200-1,5 AISI 304
			300	1,03	H0129460145	ЛР45Н.300.10.250.1.5.6	ЛМсК-45Н 300-1,5 AISI 304
			400	1,35	H0129460146	ЛР45Н.400.10.250.1.5.6	ЛМсК-45Н 400-1,5 AISI 304
			500	1,82	H0129460147	ЛР45Н.500.10.250.1.5.6	ЛМсК-45Н 500-1,5 AISI 304
			600	2,16	H0129460148	ЛР45Н.600.10.250.1.5.6	ЛМсК-45Н 600-1,5 AISI 304

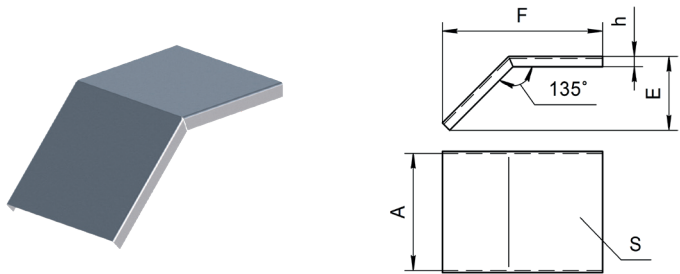

Варианты исполнения:

Горячее цинкование
Сталь оцинкованная по методу Сендимира
Полимерно-порошковая окраска
Нержавеющая сталь

Пример записи при заказе крышки лотка монтажного углового 45 длиной 114/250 мм, высотой 15 мм, толщиной 1,5 мм, шириной 600 мм, нержавеющая сталь:
Крышка лотка монтажного углового 45 вниз ЛР45Н.500.15.250.1.5.6 (артикул H0129460148)

Внимание! Лотки монтажные угловые изготавливаются толщиной стенки в диапазоне 0,7; 1; 1,2; 1,5; 2 мм

Лотки
монтажные