


Держатель с основанием болтовой приклеиваемый ЗДОБ

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
100	100	2	90	0,18	H0800021201	ЗДОБ.100.100.90.2.1
					H0800021305	ЗДОБ.100.100.90.2.5
					H0800021409	ЗДОБ.100.100.90.2.9
			150	0,214	H0800021801	ЗДОБ.100.100.150.2.1
					H0800021905	ЗДОБ.100.100.150.2.5
					H0800022009	ЗДОБ.100.100.150.2.9

Данное устройство предназначено для установки электрического провода на плоских кровлях, а также на кровлях с небольшим наклоном. Монтаж осуществляется за счёт приклеивания широкого основания удерживающего элемента к поверхности кровли. Зажим провода происходит за счёт закручивания специального болтового узла, который обеспечивает прочное крепление. Этот тип удерживающего элемента обеспечивает удобство и безопасность эксплуатации электрического провода на кровле.

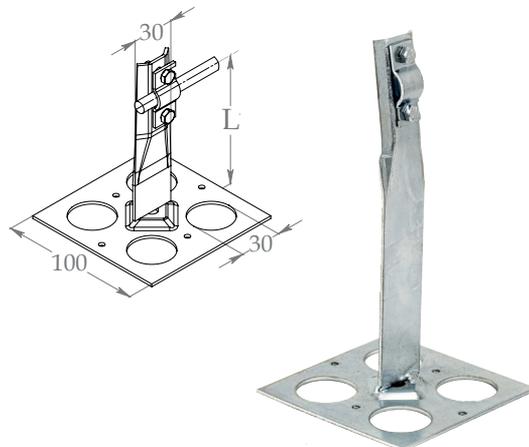


Характеристики присоединяемого проводника	Проводник диаметром от 6 до 10 мм
Комплектация метизами	Болт М5х12 - 2 шт.

Держатели с основанием предназначены для монтажа проводника на плоские кровли и кровли с малым наклоном

Держатель с основанием зажимной приклеиваемый ЗДОЗ

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
100	100	2	90	0,165	H0800020901	ЗДОЗ.100.100.90.2.1
					H0800021005	ЗДОЗ.100.100.90.2.5
					H0800021109	ЗДОЗ.100.100.90.2.9
			150	0,198	H0800021501	ЗДОЗ.100.100.150.2.1
					H0800021605	ЗДОЗ.100.100.150.2.5
					H0800021709	ЗДОЗ.100.100.150.2.9

Данное устройство предназначено для установки электрического провода на плоских кровлях, а также на кровлях с небольшим наклоном. Монтаж осуществляется за счёт приклеивания широкого основания удерживающего элемента к поверхности кровли. Зажим провода происходит за счёт загибания специального выступа (язычка) на корпусе удерживающего элемента, который обеспечивает прочное крепление. Этот тип удерживающего элемента обеспечивает удобство и безопасность эксплуатации электрического провода на кровле.

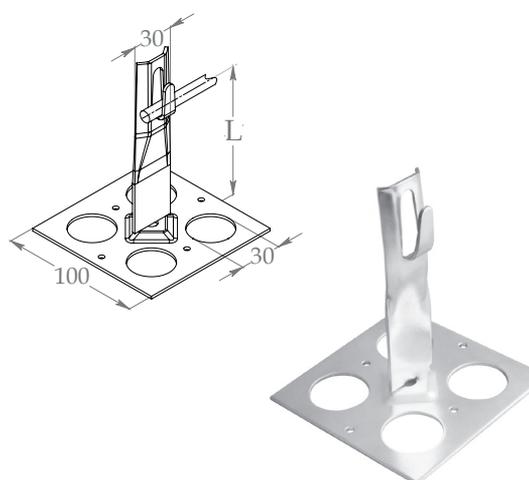

Характеристики присоединяемого проводника	Проводник диаметром от 6 до 8 мм
Комплектация метизами	Без метизов

Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Термодиффузионное покрытие
- Гальванопокрытие

Пример записи при заказе держателя с основанием зажимного приклеиваемого шириной 100 мм, высотой 100 мм, длиной 150 мм, термодиффузионное покрытие:

Держатель с основанием зажимной приклеиваемый ЗДОЗ.100.100.150.2.9 (артикул H0800021709).