


## Держатель черепичный болтовой ЗДШБ

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
30	134	2	380	0,244	H0800017301	ЗДШБ.30.134.380.2.1
					H0800017405	ЗДШБ.30.134.380.2.5
					H0800017509	ЗДШБ.30.134.380.2.9
			430	0,268	H0800018201	ЗДШБ.30.134.430.2.1
					H0800018305	ЗДШБ.30.134.430.2.5
					H0800018409	ЗДШБ.30.134.430.2.9

Данный держатель предназначен для установки проводника на черепичной, шиферной и мягкой кровле. Он крепится к крыше с помощью прибивания основания к рейкам крыши. Зажим проводника осуществляется с помощью зажимных болтов. Проводник крепится перпендикулярно длинному основанию проводника.

Длина основания держателя (мм), L	380	430
Характеристики присоединяемого проводника	Проводник диаметром от 6 до 10 мм	
Комплектация метизами	Болт М5х12- 2 шт.	

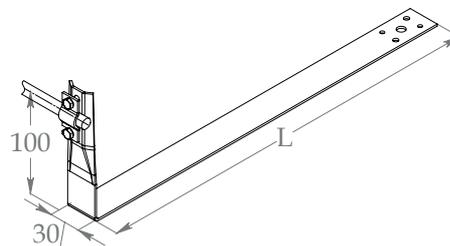


## Держатель черепичный болтовой повернутый ЗДШБП

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
30	134	2	380	0,247	H0800017601	ЗДШБП.30.134.380.2.1
					H0800017705	ЗДШБП.30.134.380.2.5
					H0800017809	ЗДШБП.30.134.380.2.9
			430	0,27	H0800018201	ЗДШБП.30.134.430.2.1
					H0800018305	ЗДШБП.30.134.430.2.5
					H0800018409	ЗДШБП.30.134.430.2.9

Данный держатель предназначен для установки проводника на черепичной, шиферной и мягкой кровле. Он крепится к крыше с помощью прибивания основания к рейкам крыши. Зажим проводника осуществляется с помощью зажимных болтов. Проводник крепится перпендикулярно длинному основанию проводника.

Длина основания держателя (мм), L	380	430
Характеристики присоединяемого проводника	Проводник диаметром от 6 до 10 мм	
Комплектация метизами	Болт М5х12- 2 шт.	

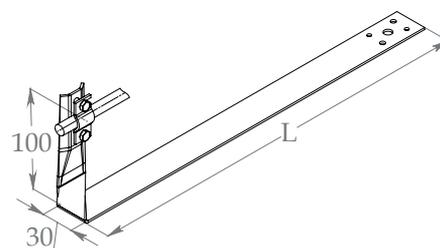

### Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Термодиффузионное покрытие
- Гальванопокрытие

Пример записи при заказе держателя черепичного болтового шириной 30 мм, высотой 134 мм, толщиной 2 мм, длиной 380 мм, горячее цинкование:

**Держатель черепичный болтовой ЗДШБ.30.134.380.2.1**  
(артикул H0800017301).