
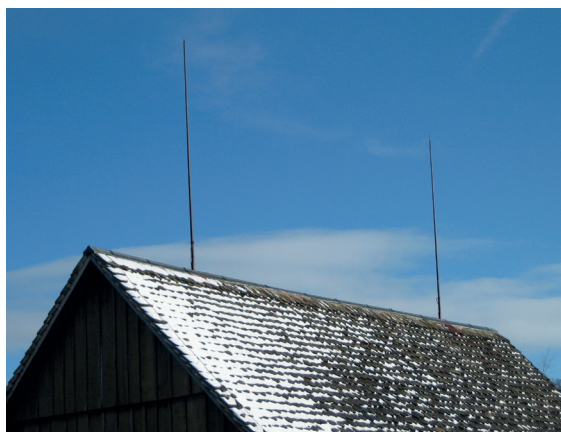


## Мачта серии 40 на конструкции фигурный конек ЗМКФ и ЗМКФ2

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
460	30	12	1000	1	H0800059501	ЗМКФ.460.30.1000.12.1
					H0800059406	ЗМКФ.460.30.1000.12.6
				H0800059701	ЗМКФ2.460.30.1000.12.1	
			1500	1,6	H0800059606	ЗМКФ2.460.30.1000.12.6
					H0800059901	ЗМКФ2.460.30.1500.12.1
				H0800059806	ЗМКФ2.460.30.1500.12.6	

Молниеприёмник для крепления на фигурный конёк. Мачты состоят из неразборного нержавеющей/алюминиевого шпильки и горячецинкованного основания. Скобы крепления имеют возможность регулировки, в зависимости от размера конька. Болты, гайки, соединители изготовлены из стали и оцинкованы гальваническим способом.

Материал шпильки мачты соответствует варианту исполнения	горячее цинкование нержавеющая сталь (INOX)
Ветровой район	I, II, III
Размеры присоединяемого проводника	Проводник диаметром 6-12 мм Полоса шириной до 40 мм
Количество скоб крепления (шт.)	ЗМКФ - 1 шт. ЗМКФ2 - 2 шт.
Длина соединительной рейки L6, (мм)	400

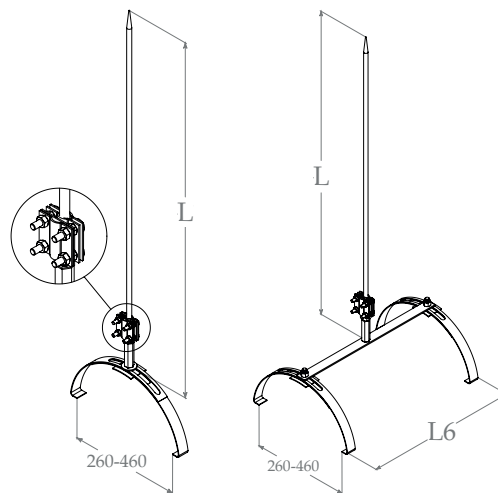

\*Изображения заимствованы из общедоступных ресурсов интернета, не содержащих указаний на авторов этих материалов и каких-либо ограничений для их заимствования. Иллюстративный материал носит исключительно ознакомительный характер.

### Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Алюминий
- Нержавеющая сталь

Пример записи при заказе мачты серии 40 на конструкции фигурный конек шириной 460 мм, высотой 30 мм, толщиной 12 мм, длиной 1000 мм, горячее цинкование:

**Мачта серии 40 на конструкции фигурный конек ЗМКФ.460.30.1000.12.1 (артикул H0800059501).**

Под заказ возможно изготовление нестандартных изделий с другими типоразмерами, толщинами, длинами и типом покрытия