

Лоток проволочный прямой усиленный ППУ5, борт 35 мм

Длина L, мм	Диаметр проволоки, мм	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
3000	5	35	50	2,04	H6125001351	ППУ5.50.35.3000.10.1
			100	2,73	H6125101351	ППУ5.100.35.3000.10.1
			150	3,63	H6125011351	ППУ5.150.35.3000.10.1
			200	4,08	H6125201351	ППУ5.200.35.3000.10.1
			250	4,77	H6125021351	ППУ5.250.35.3000.10.1
			300	5,46	H6125301351	ППУ5.300.35.3000.10.1
			350	6,12	H6125031351	ППУ5.350.35.3000.10.1
			400	6,81	H6125401351	ППУ5.400.35.3000.10.1
			450	7,50	H6125041351	ППУ5.450.35.3000.10.1
			500	8,19	H6125501351	ППУ5.500.35.3000.10.1
			550	8,85	H6125051351	ППУ5.550.35.3000.10.1
			600	9,54	H6125601351	ППУ5.600.35.3000.10.1
			50	2,04	H6125001352	ППУ5.50.35.3000.10.2
			100	2,73	H6125101352	ППУ5.100.35.3000.10.2
			150	3,63	H6125011352	ППУ5.150.35.3000.10.2
			200	4,08	H6125201352	ППУ5.200.35.3000.10.2
			250	4,77	H6125021352	ППУ5.250.35.3000.10.2
			300	5,46	H6125301352	ППУ5.300.35.3000.10.2
			350	6,12	H6125031352	ППУ5.350.35.3000.10.2
			400	6,81	H6125401352	ППУ5.400.35.3000.10.2
			450	7,50	H6125041352	ППУ5.450.35.3000.10.2
			500	8,19	H6125501352	ППУ5.500.35.3000.10.2
			550	8,85	H6125051352	ППУ5.550.35.3000.10.2
			600	9,54	H6125601352	ППУ5.600.35.3000.10.2
			50	2,04	H6125001354	ППУ5.50.35.3000.10.4
			100	2,73	H6125101354	ППУ5.100.35.3000.10.4
			150	3,63	H6125011354	ППУ5.150.35.3000.10.4
			200	4,08	H6125201354	ППУ5.200.35.3000.10.4
			250	4,77	H6125021354	ППУ5.250.35.3000.10.4
			300	5,46	H6125301354	ППУ5.300.35.3000.10.4
			350	6,12	H6125031354	ППУ5.350.35.3000.10.4
			400	6,81	H6125401354	ППУ5.400.35.3000.10.4
			450	7,50	H6125041354	ППУ5.450.35.3000.10.4
			500	8,19	H6125501354	ППУ5.500.35.3000.10.4
			550	8,85	H6125051354	ППУ5.550.35.3000.10.4
			600	9,54	H6125601354	ППУ5.600.35.3000.10.4
			50	2,04	H6125001355	ППУ5.50.35.3000.10.5
			100	2,73	H6125101355	ППУ5.100.35.3000.10.5
			150	3,63	H6125011355	ППУ5.150.35.3000.10.5
			200	4,08	H6125201355	ППУ5.200.35.3000.10.5
			250	4,77	H6125021355	ППУ5.250.35.3000.10.5
			300	5,46	H6125301355	ППУ5.300.35.3000.10.5
			350	6,12	H6125031355	ППУ5.350.35.3000.10.5
			400	6,81	H6125401355	ППУ5.400.35.3000.10.5
			450	7,50	H6125041355	ППУ5.450.35.3000.10.5
			500	8,19	H6125501355	ППУ5.500.35.3000.10.5
			550	8,85	H6125051355	ППУ5.550.35.3000.10.5
			600	9,54	H6125601355	ППУ5.600.35.3000.10.5
			50	2,04	H6125001356	ППУ5.50.35.3000.10.6
			100	2,73	H6125101356	ППУ5.100.35.3000.10.6
			150	3,63	H6125011356	ППУ5.150.35.3000.10.6
			200	4,08	H6125201356	ППУ5.200.35.3000.10.6
			250	4,77	H6125021356	ППУ5.250.35.3000.10.6
			300	5,46	H6125301356	ППУ5.300.35.3000.10.6
			350	6,12	H6125031356	ППУ5.350.35.3000.10.6
			400	6,81	H6125401356	ППУ5.400.35.3000.10.6
			450	7,50	H6125041356	ППУ5.450.35.3000.10.6
			500	8,19	H6125501356	ППУ5.500.35.3000.10.6
			550	8,85	H6125051356	ППУ5.550.35.3000.10.6
			600	9,54	H6125601356	ППУ5.600.35.3000.10.6



Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Сталь оцинкованная по методу Сендимира
- Полимерно-порошковая окраска
- Гальваническое покрытие
- Нержавеющая сталь

Пример записи при заказе лотка проволочного прямого усиленного диаметр проволоки 5 мм, шириной 100 мм, высотой 35 мм, длиной 3000 мм, толщиной 10 мм, нержавеющей сталь:

Лоток проволочный прямой усиленный ППУ5.100.35.3000.10.6 (артикул H6125101356).

Система лотков проволочных

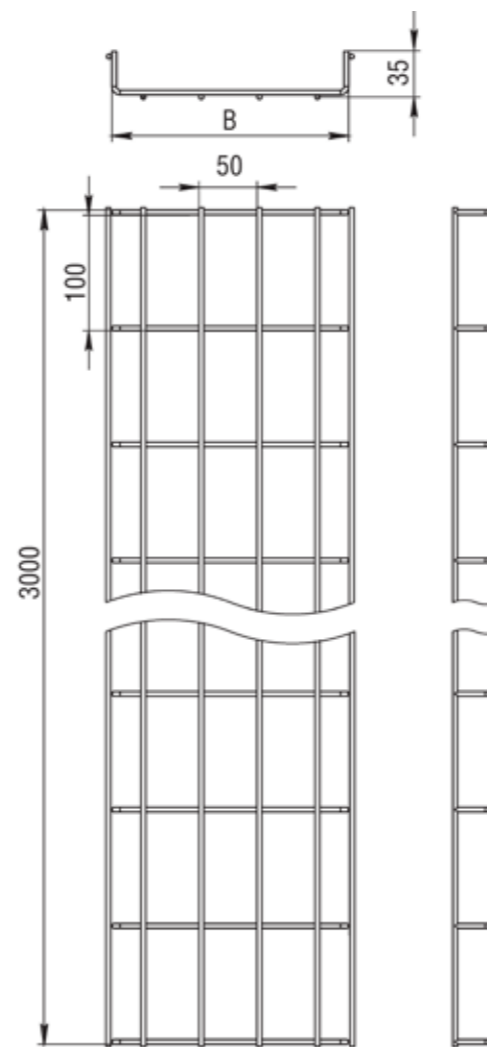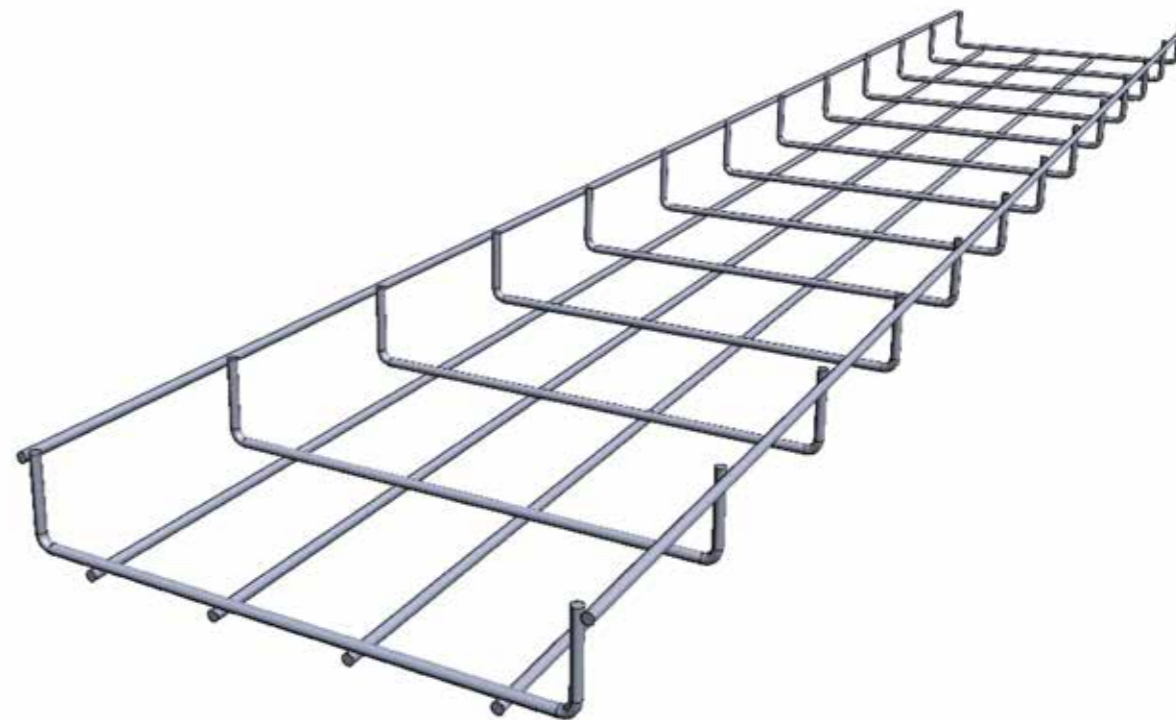

Нагрузка БРН при расстоянии между опорами, кг/м

Обозначение	1,0 м	1,5 м	2,0 м
ППУ5.XXX.35.3000.10.X	25	18	13

