


Заземлитель аксессуар наконечник заземления ЗЗАН

Длина, L, мм	Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
125	16	16	16	0,05	H0800037101	ЗЗАН.16.16.125.16.1
					H0800037209	ЗЗАН.16.16.125.16.9
	18	18	18	0,069	H0800037301	ЗЗАН.18.18.125.18.1
					H0800037409	ЗЗАН.18.18.125.18.9
	20	20	20	0,09	H0800037501	ЗЗАН.20.20.125.20.1
					H0800037609	ЗЗАН.20.20.125.20.9

Данный элемент предназначен для создания точки соединения заземлителя с наружными сетями отвода электричества. Он является верхним замыкающим элементом стержня заземления и обеспечивает надежное заземление и защиту от электрических повреждений.

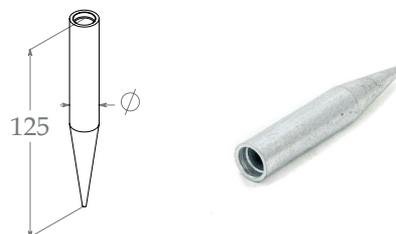

Комплектация метизами	Без метизов
-----------------------	-------------

Заземлитель аксессуар звено с крестообразным соединителем с конусом Морзе ЗЗАК

Длина, L, мм	Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
170	30	89	16	0,327	H0800037701	ЗЗАК.30.89.170.16.1
					H0800037809	ЗЗАК.30.89.170.16.9
		91	18	0,375	H0800037901	ЗЗАК.30.91.170.18.1
					H0800038009	ЗЗАК.30.91.170.18.9
		93	20	0,43	H0800038101	ЗЗАК.30.93.170.20.1
					H0800038209	ЗЗАК.30.93.170.20.9

Данный элемент предназначен для создания точки соединения заземлителя с наружными сетями отвода электричества. Он является верхним замыкающим элементом стержня заземления и обеспечивает надежное заземление и защиту от электрических повреждений.




Характеристики присоединяемого проводника	Проводник диаметром от 6 до 10 мм
	Полоса шириной до 40 мм
Комплектация метизами	Болт М8х25 - 4 шт.; Гайка М8 - 4 шт.

Заземлитель аксессуар муфтовый заземлитель ЗЗАМ

Длина, L, мм	Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
1500	16	16	16	1,24	H0800038301	ЗЗАМ.16.16.1500.16.1
					H0800038409	ЗЗАМ.16.16.1500.16.9
	18	18	18	1,798	H0800038501	ЗЗАМ.18.18.1500.18.1
					H0800038609	ЗЗАМ.18.18.1500.18.9
	20	20	20	2,35	H0800038701	ЗЗАМ.20.20.1500.20.1
					H0800038809	ЗЗАМ.20.20.1500.20.9

Данный тип заземлителя имеет круглое сечение. Соединение заземляющих стержней происходит при помощи резьбовой муфты. Данный тип заземлителя используется совместно с заостренным наконечником заземлителя, обеспечивая надежное заземление и защиту от электрических повреждений.



Комплектация метизами	Без метизов
-----------------------	-------------

Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Термодиффузионное покрытие

Пример записи при заказе заземлителя аксессуар наконечник заземления длиной 125 мм, шириной 20 мм, высотой 20 мм, толщиной 20 мм, термодиффузионное покрытие: **Заземлитель аксессуар наконечник заземления ЗЗАН.20.20.125.20.9** (артикул H0800037609).

Под заказ возможно изготовление заземлителя с другими покрытиями: медь/латунь