



## Соединитель крестообразный ЗСКП4, полоса-полоса

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
68	30	68	8	0,286	H0800001601	ЗСКП4.68.30.68.8.1
					H0800001705	ЗСКП4.68.30.68.8.5
					H0800001809	ЗСКП4.68.30.68.8.9

Предназначен для работы в сочетании с плоскими проводниками, состоит из 3 пластин. Средняя пластина, позволяет увеличить количество соединяемых проводников. Увеличенный размер эффективно применяется с проводниками большого сечения. Комплект метизов покрывается в соответствии с видом покрытия основных пластин. Может создавать «X», «Т», «I» - образные соединения.





Характеристики присоединяемого проводника	Полоса шириной до 40 мм
Комплектация метизами	Болт М8х30 - 4 шт.; Гайка М8 - 4 шт.

## Соединитель крестообразный ЗСКП8, полоса-полоса


Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
87	30	87	8	0,505	H0800002201	ЗСКП8.87.30.87.8.1
					H0800002305	ЗСКП8.87.30.87.8.5
					H0800002409	ЗСКП8.87.30.87.8.9

Состоит из 3 пластин. Средняя, пластина, позволяет увеличить количество соединяемых проводников. Имеет самый большой размер в серии. Увеличенный размер соединителя позволят эффективно применять его с проводниками большого сечения. Комплект метизов покрывается в соответствии с видом покрытия основных пластин. Может создавать «X», «Т», «I» -образные соединения.



Характеристики присоединяемого проводника	Полоса шириной до 50 мм
Комплектация метизами	Болт М8х30 - 4 шт.; Гайка М8 - 4 шт.

**Крестообразные соединители предназначены для соединения проводников круглого и плоского сечения (полосы). Отличительная особенность - возможность комбинирования типа проводников и способа соединения (параллельного/перпендикулярного)**

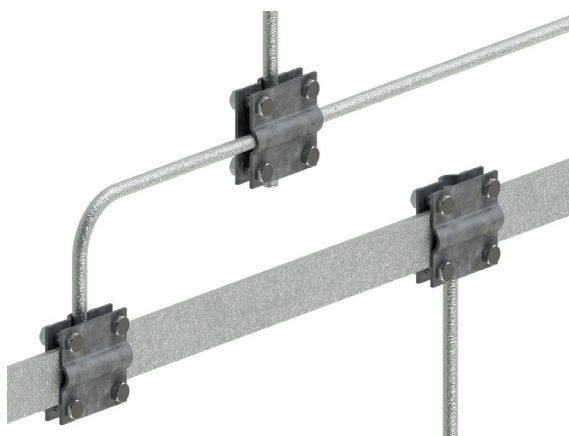

\*Изображения заимствованы из общедоступных ресурсов интернета, не содержащих указаний на авторов этих материалов и каких-либо ограничений для их заимствования. Иллюстративный материал носит исключительно ознакомительный характер.

### Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Термодиффузионное покрытие
- Гальванопокрытие

Пример записи при заказе соединителя крестообразного, полоса-полоса шириной 87 мм, высотой 30 мм, длиной 87 мм, толщиной 8 мм, термодиффузионное покрытие: **Соединитель крестообразный, полоса-полоса ЗСКП8.87.30.87.8.9 (артикул H0800002409).**