

Профиль П-образный двойной БПП2, ширина 40


Высота, Н, мм	Ширина, В, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование	
80	40	1,5	200	0,48	Н3312240271	БПП2.40.80.200.1.5.1	
			300	0,72	Н3312240371	БПП2.40.80.300.1.5.1	
			400	0,96	Н3312240471	БПП2.40.80.400.1.5.1	
			500	1,20	Н3312240571	БПП2.40.80.500.1.5.1	
			600	1,43	Н3312240671	БПП2.40.80.600.1.5.1	
			700	1,67	Н3312240771	БПП2.40.80.700.1.5.1	
			800	1,91	Н3312240871	БПП2.40.80.800.1.5.1	
			900	2,15	Н3312240971	БПП2.40.80.900.1.5.1	
			1000	2,39	Н3312241071	БПП2.40.80.1000.1.5.1	
			1200	2,87	Н3312241271	БПП2.40.80.1200.1.5.1	
			1500	3,59	Н3312241571	БПП2.40.80.1500.1.5.1	
			1800	4,30	Н3312241871	БПП2.40.80.1800.1.5.1	
			2000	4,78	Н3312242071	БПП2.40.80.2000.1.5.1	
			3000	7,17	Н3312243071	БПП2.40.80.3000.1.5.1	
			6000	14,34	Н3312246071	БПП2.40.80.6000.1.5.1	
			2	200	0,64	Н3312240221	БПП2.40.80.200.2.1
				300	0,96	Н3312240321	БПП2.40.80.300.2.1
				400	1,28	Н3312240421	БПП2.40.80.400.2.1
		500		1,60	Н3312240521	БПП2.40.80.500.2.1	
		600		1,91	Н3312240621	БПП2.40.80.600.2.1	
		700		2,23	Н3312240721	БПП2.40.80.700.2.1	
		800		2,55	Н3312240821	БПП2.40.80.800.2.1	
		900		2,87	Н3312240921	БПП2.40.80.900.2.1	
		1000		3,19	Н3312241021	БПП2.40.80.1000.2.1	
		1200		3,83	Н3312241221	БПП2.40.80.1200.2.1	
		1500		4,79	Н3312241521	БПП2.40.80.1500.2.1	
		1800		5,74	Н3312241821	БПП2.40.80.1800.2.1	
		2000		6,38	Н3312242021	БПП2.40.80.2000.2.1	
		3000		9,57	Н3312243021	БПП2.40.80.3000.2.1	
		6000		19,14	Н3312246021	БПП2.40.80.6000.2.1	
		2,5		200	0,80	Н3312240281	БПП2.40.80.200.2.5.1
				300	1,19	Н3312240381	БПП2.40.80.300.2.5.1
				400	1,59	Н3312240481	БПП2.40.80.400.2.5.1
			500	1,99	Н3312240581	БПП2.40.80.500.2.5.1	
			600	2,39	Н3312240681	БПП2.40.80.600.2.5.1	
			700	2,79	Н3312240781	БПП2.40.80.700.2.5.1	
			800	3,18	Н3312240881	БПП2.40.80.800.2.5.1	
			900	3,58	Н3312240981	БПП2.40.80.900.2.5.1	
			1000	3,98	Н3312241081	БПП2.40.80.1000.2.5.1	
			1200	4,78	Н3312241281	БПП2.40.80.1200.2.5.1	
			1500	5,97	Н3312241581	БПП2.40.80.1500.2.5.1	
			1800	7,16	Н3312241881	БПП2.40.80.1800.2.5.1	
			2000	7,96	Н3312242081	БПП2.40.80.2000.2.5.1	
			3000	11,94	Н3312243081	БПП2.40.80.3000.2.5.1	
			6000	23,88	Н3312246081	БПП2.40.80.6000.2.5.1	
			3	200	0,96	Н3312240231	БПП2.40.80.200.3.1
				300	1,44	Н3312240331	БПП2.40.80.300.3.1
				400	1,92	Н3312240431	БПП2.40.80.400.3.1
		500		2,40	Н3312240531	БПП2.40.80.500.3.1	
		600		2,88	Н3312240631	БПП2.40.80.600.3.1	
		700		3,36	Н3312240731	БПП2.40.80.700.3.1	
		800		3,84	Н3312240831	БПП2.40.80.800.3.1	
		900		4,32	Н3312240931	БПП2.40.80.900.3.1	
		1000		4,80	Н3312241031	БПП2.40.80.1000.3.1	
		1200		5,76	Н3312241231	БПП2.40.80.1200.3.1	
		1500		7,20	Н3312241531	БПП2.40.80.1500.3.1	
		1800		8,64	Н3312241831	БПП2.40.80.1800.3.1	
		2000		9,60	Н3312242031	БПП2.40.80.2000.3.1	
		3000		14,40	Н3312243031	БПП2.40.80.3000.3.1	
		6000		28,80	Н3312246031	БПП2.40.80.6000.3.1	
4	200	1,28		Н3312240241	БПП2.40.80.200.4.1		
	300	1,92		Н3312240341	БПП2.40.80.300.4.1		
	400	2,56		Н3312240441	БПП2.40.80.400.4.1		
	500	3,21	Н3312240541	БПП2.40.80.500.4.1			
	600	3,85	Н3312240641	БПП2.40.80.600.4.1			
	700	4,49	Н3312240741	БПП2.40.80.700.4.1			
	800	5,13	Н3312240841	БПП2.40.80.800.4.1			
	900	5,77	Н3312240941	БПП2.40.80.900.4.1			
	1000	6,41	Н3312241041	БПП2.40.80.1000.4.1			
	1200	7,69	Н3312241241	БПП2.40.80.1200.4.1			
	1500	9,62	Н3312241541	БПП2.40.80.1500.4.1			
	1800	11,54	Н3312241841	БПП2.40.80.1800.4.1			
	2000	12,82	Н3312242041	БПП2.40.80.2000.4.1			
	3000	19,23	Н3312243041	БПП2.40.80.3000.4.1			
	6000	38,46	Н3312246041	БПП2.40.80.6000.4.1			

Варианты исполнения:
 Горячее цинкование
 Сталь оцинкованная по методу Сендзимира


Пример записи при заказе профиля п-образного двойного шириной 40 мм, высотой 80 мм, длиной 1000 мм, толщиной 3 мм,
 горячее цинкование,;
Профиль П-образный двойной БПП2.40.80.1000.3.1
 (артикул Н3312241031).

Профиль П-образный двойной БПП2, ширина 40


Высота, Н, мм	Ширина, В, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование	
80	40	1,5	200	0,46	Н3312240272	БПП2.40.80.200.1.5.2	
			300	0,70	Н3312240372	БПП2.40.80.300.1.5.2	
			400	0,93	Н3312240472	БПП2.40.80.400.1.5.2	
			500	1,16	Н3312240572	БПП2.40.80.500.1.5.2	
			600	1,39	Н3312240672	БПП2.40.80.600.1.5.2	
			700	1,62	Н3312240772	БПП2.40.80.700.1.5.2	
			800	1,86	Н3312240872	БПП2.40.80.800.1.5.2	
			900	2,09	Н3312240972	БПП2.40.80.900.1.5.2	
			1000	2,32	Н3312241072	БПП2.40.80.1000.1.5.2	
			1200	2,78	Н3312241272	БПП2.40.80.1200.1.5.2	
			1500	3,48	Н3312241572	БПП2.40.80.1500.1.5.2	
			1800	4,18	Н3312241872	БПП2.40.80.1800.1.5.2	
			2000	4,64	Н3312242072	БПП2.40.80.2000.1.5.2	
			3000	6,96	Н3312243072	БПП2.40.80.3000.1.5.2	
			6000	13,92	Н3312246072	БПП2.40.80.6000.1.5.2	
			2	200	0,62	Н3312240222	БПП2.40.80.200.2.2
				300	0,93	Н3312240322	БПП2.40.80.300.2.2
				400	1,24	Н3312240422	БПП2.40.80.400.2.2
		500		1,55	Н3312240522	БПП2.40.80.500.2.2	
		600		1,86	Н3312240622	БПП2.40.80.600.2.2	
		700		2,17	Н3312240722	БПП2.40.80.700.2.2	
		800		2,48	Н3312240822	БПП2.40.80.800.2.2	
		900		2,79	Н3312240922	БПП2.40.80.900.2.2	
		1000		3,10	Н3312241022	БПП2.40.80.1000.2.2	
		1200		3,72	Н3312241222	БПП2.40.80.1200.2.2	
		1500		4,65	Н3312241522	БПП2.40.80.1500.2.2	
		1800		5,58	Н3312241822	БПП2.40.80.1800.2.2	
		2000		6,20	Н3312242022	БПП2.40.80.2000.2.2	
		3000		9,30	Н3312243022	БПП2.40.80.3000.2.2	
		6000		18,60	Н3312246022	БПП2.40.80.6000.2.2	
		2,5		200	0,77	Н3312240282	БПП2.40.80.200.2.5.2
				300	1,16	Н3312240382	БПП2.40.80.300.2.5.2
				400	1,54	Н3312240482	БПП2.40.80.400.2.5.2
			500	1,93	Н3312240582	БПП2.40.80.500.2.5.2	
			600	2,31	Н3312240682	БПП2.40.80.600.2.5.2	
			700	2,7	Н3312240782	БПП2.40.80.700.2.5.2	
			800	3,08	Н3312240882	БПП2.40.80.800.2.5.2	
			900	3,47	Н3312240982	БПП2.40.80.900.2.5.2	
			1000	3,85	Н3312241082	БПП2.40.80.1000.2.5.2	
			1200	4,62	Н3312241282	БПП2.40.80.1200.2.5.2	
			1500	5,78	Н3312241582	БПП2.40.80.1500.2.5.2	
			1800	6,93	Н3312241882	БПП2.40.80.1800.2.5.2	
			2000	7,7	Н3312242082	БПП2.40.80.2000.2.5.2	
			3000	11,55	Н3312243082	БПП2.40.80.3000.2.5.2	
			6000	23,1	Н3312246082	БПП2.40.80.6000.2.5.2	



Максимальная нагрузка F1(H) при L, мм				
Толщина, S, мм	Длина, L, 1000 мм	Длина, L, 2000 мм	Длина, L, 3000 мм	Длина, L, 6000 мм
1,5	1308	654	436	218
2	1745	867	578	289
2,5	2180	1088	725	362
3	2616	1308	871	436
4	3488	1741	1161	580



Максимальная нагрузка F2 (H) при L, мм				
Толщина, S, мм	Длина, L, 1000 мм	Длина, L, 2000 мм	Длина, L, 3000 мм	Длина, L, 6000 мм
1,5	1924	962	641	320
2	2566	1274	850	425
2,5	3206	1600	1066	533
3	3847	1924	1283	641
4	5130	2561	1708	853




Система П-профиля

БПП2.000.001 СБ

$\sqrt{Ra12,5}$ (✓)

Перв. примен.

Справ. №

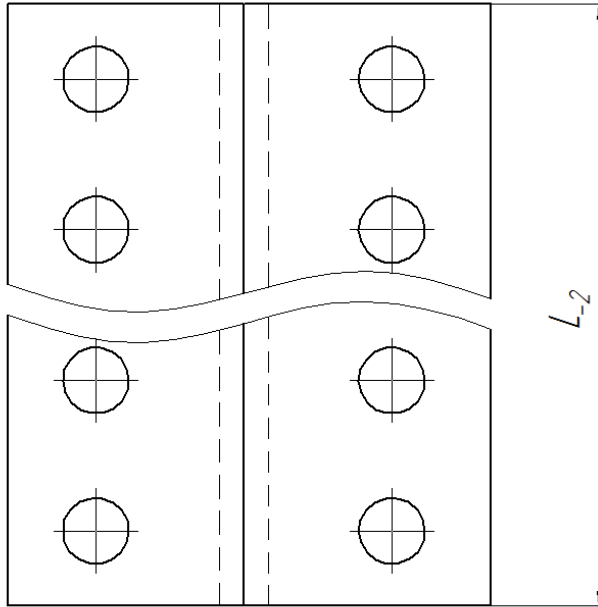

<i>s</i> , мм	<i>B</i> , мм	<i>H</i> , мм
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0	40; 60; 85; 115	80


Подп. и дата

Изм. № докум.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

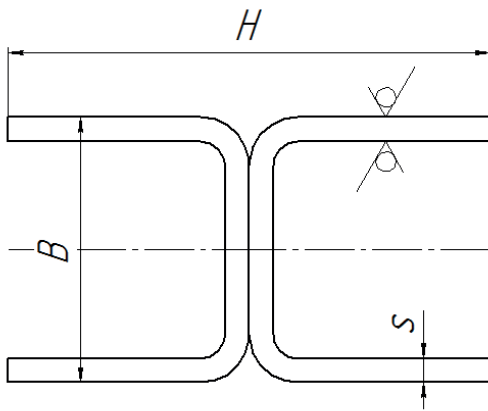

1. H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$, $\pm 1^\circ$.

2. Сварка по ГОСТ 15878-79-Кт-7/100.

БПП2.000.001 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Монаков		
Проб.				
Т.контр.		Машкин		
Н.контр.				
Утв.		Григорьев		

Болтовой профиль
п-образный двойной

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1

ОАО "СОЭМИ"

Копировал

Формат А4