
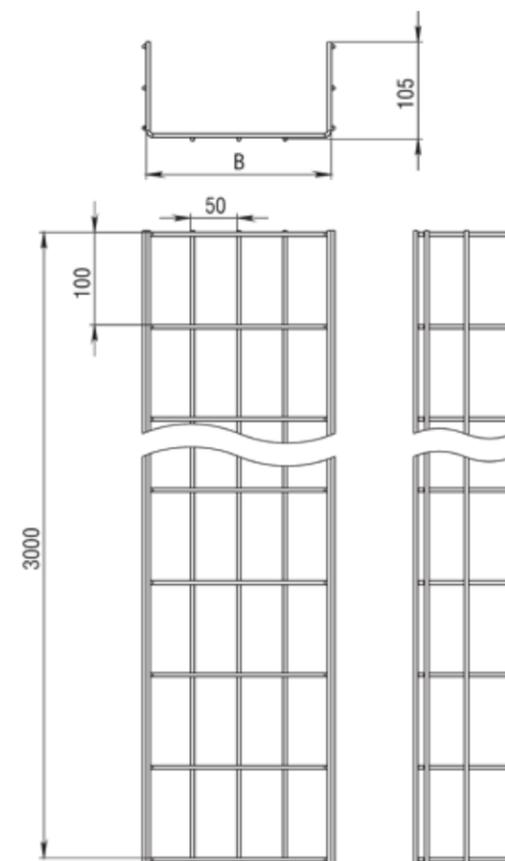


Лоток проволочный прямой ПП4, борт 105 мм


Система лотков проволочных

Под заказ возможно изготовление нестандартных лотков проволочных с другими типоразмерами, толщинами, длиной и типом покрытия

Длина L, мм	Диаметр проволоки, мм	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
3000	4	105	100	3,09	H6104106341	ПП4.100.105.3000.8.1
			150	3,54	H6104016341	ПП4.150.105.3000.8.1
			200	3,99	H6104206341	ПП4.200.105.3000.8.1
			250	4,44	H6104026341	ПП4.250.105.3000.8.1
			300	4,86	H6104306341	ПП4.300.105.3000.8.1
			350	5,31	H6104036341	ПП4.350.105.3000.8.1
			400	5,76	H6104406341	ПП4.400.105.3000.8.1
			450	6,21	H6104046341	ПП4.450.105.3000.8.1
			500	6,63	H6104506341	ПП4.500.105.3000.8.1
			550	7,08	H6104056341	ПП4.550.105.3000.8.1
			600	7,53	H6104606341	ПП4.600.105.3000.8.1
			100	3,09	H6104106342	ПП4.100.105.3000.8.2
			150	3,54	H6104016342	ПП4.150.105.3000.8.2
			200	3,99	H6104206342	ПП4.200.105.3000.8.2
			250	4,44	H6104026342	ПП4.250.105.3000.8.2
			300	4,86	H6104306342	ПП4.300.105.3000.8.2
			350	5,31	H6104036342	ПП4.350.105.3000.8.2
			400	5,76	H6104406342	ПП4.400.105.3000.8.2
			450	6,21	H6104046342	ПП4.450.105.3000.8.2
			500	6,63	H6104506342	ПП4.500.105.3000.8.2
			550	7,08	H6104056342	ПП4.550.105.3000.8.2
			600	7,53	H6104606342	ПП4.600.105.3000.8.2
			100	3,09	H6104106344	ПП4.100.105.3000.8.4
			150	3,54	H6104016344	ПП4.150.105.3000.8.4
			200	3,99	H6104206344	ПП4.200.105.3000.8.4
			250	4,44	H6104026344	ПП4.250.105.3000.8.4
			300	4,86	H6104306344	ПП4.300.105.3000.8.4
			350	5,31	H6104036344	ПП4.350.105.3000.8.4
			400	5,76	H6104406344	ПП4.400.105.3000.8.4
			450	6,21	H6104046344	ПП4.450.105.3000.8.4
			500	6,63	H6104506344	ПП4.500.105.3000.8.4
			550	7,08	H6104056344	ПП4.550.105.3000.8.4
			600	7,53	H6104606344	ПП4.600.105.3000.8.4
			100	3,09	H6104106345	ПП4.100.105.3000.8.5
			150	3,54	H6104016345	ПП4.150.105.3000.8.5
			200	3,99	H6104206345	ПП4.200.105.3000.8.5
			250	4,44	H6104026345	ПП4.250.105.3000.8.5
			300	4,86	H6104306345	ПП4.300.105.3000.8.5
			350	5,31	H6104036345	ПП4.350.105.3000.8.5
			400	5,76	H6104406345	ПП4.400.105.3000.8.5
			450	6,21	H6104046345	ПП4.450.105.3000.8.5
			500	6,63	H6104506345	ПП4.500.105.3000.8.5
			550	7,08	H6104056345	ПП4.550.105.3000.8.5
			600	7,53	H6104606345	ПП4.600.105.3000.8.5
			100	3,09	H6104106346	ПП4.100.105.3000.8.6
			150	3,54	H6104016346	ПП4.150.105.3000.8.6
			200	3,99	H6104206346	ПП4.200.105.3000.8.6
			250	4,44	H6104026346	ПП4.250.105.3000.8.6
			300	4,86	H6104306346	ПП4.300.105.3000.8.6
			350	5,31	H6104036346	ПП4.350.105.3000.8.6
			400	5,76	H6104406346	ПП4.400.105.3000.8.6
			450	6,21	H6104046346	ПП4.450.105.3000.8.6
			500	6,63	H6104506346	ПП4.500.105.3000.8.6
			550	7,08	H6104056346	ПП4.550.105.3000.8.6
			600	7,53	H6104606346	ПП4.600.105.3000.8.6

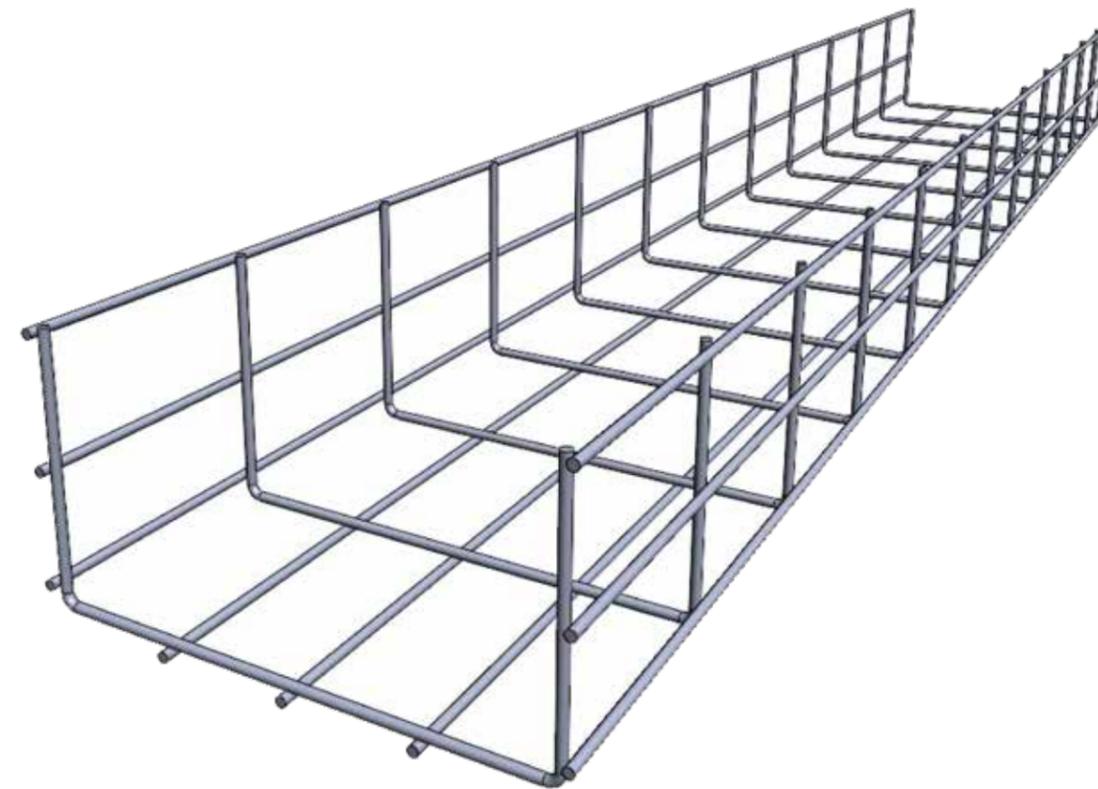

Нагрузка БРН при расстоянии между опорами, кг/м			
Обозначение	1,0 м	1,5 м	2,0 м
ПП4.ХХХ.105.3000.8.Х	36	26	21

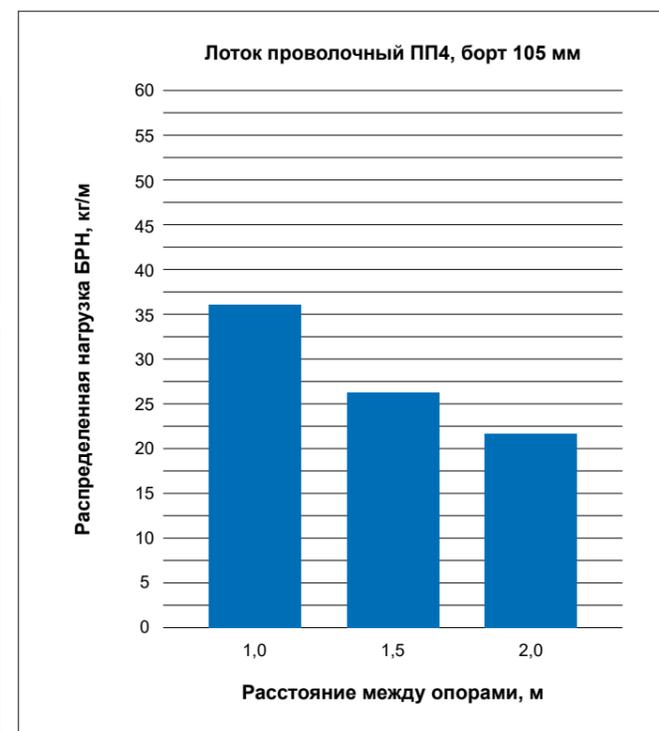

Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
- Полимерно-порошковая окраска
- Гальваническое покрытие
- Нержавеющая сталь

Пример записи при заказе лотка проволочного прямого диаметр проволоки 4 мм, шириной 100 мм, высотой 105 мм, длиной 3000 мм, толщиной 8 мм, сталь оцинкованная по методу Сендзимира: **Лоток проволочный прямой ПП4.100.105.3000.8.2 (артикул H6104106342).**