


Аксессуары крепление вертикальное резьбовое ЗАКВР

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
150	150	60	12	0,6	H0800070005	ЗАКВР.150.150.60.12.14
			16	0,7	H0800070105	ЗАКВР.150.150.60.16.14
			22	0,8	H0800070205	ЗАКВР.150.150.60.22.14

Крепления и аксессуары для мачт служат для создания дополнительных точек крепления проводника и мачты к конструкциям. Крепление предназначено для установки мачты на горизонтальной поверхности.

Диаметр установочной трубы ØА (мм) зависит от толщины S, мм	12 - M12 16 - M16 22 - M22
Толщина металла крепёжного хомута зависит от толщины S, мм	12 - 3 16 - 4 22 - 6




Аксессуары крепление вертикальное резьбовое ЗАКВРС

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
150	150	69	12	0,8	H0800071001	ЗАКВРС.150.150.69.12.1
		82	16	0,9	H0800071101	ЗАКВРС.150.150.82.16.1
		90	22	1	H0800071201	ЗАКВРС.150.150.90.22.1

Крепление предназначено для установки мачты на горизонтальной поверхности. Комплектуется универсальным мачтовым соединителем.

Характеристики присоединяемых проводников	Проводник диаметром от 6 до 10 мм
Диаметр установочной трубы ØА (мм) зависит от толщины S, мм	12 - M12 16 - M16 22 - M22
Толщина опорной пластины (мм) зависит от толщины S, мм	12 - 3 16 - 4 22 - 6

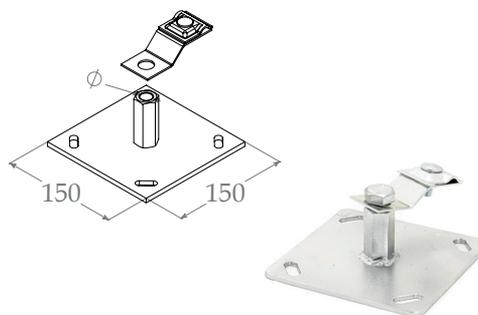


Аксессуары крепление вертикальное трубное ЗАКВТ

Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Длина, L, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
200	200	300	57	3,8	H0800069601	ЗАКВТ.200.200.300.57.1
			76	4,2	H0800069701	ЗАКВТ.200.200.300.76.1
		1000	57	7	H0800069801	ЗАКВТ.200.200.1000.57.1
			76	8,5	H0800069901	ЗАКВТ.200.200.1000.76.1

Крепления и аксессуары для мачт служат для создания дополнительных точек крепления проводника и мачты к конструкциям. Крепление предназначено для установки мачты на горизонтальной поверхности. Количество точек зажатия основания мачты в установочном стакане увеличивается, в зависимости от высоты установочного стакана. Комплектуется универсальным соединителем.

Характеристики присоединяемых проводников	Проводник диаметром от 6 до 10 мм
Диаметр установочной трубы ØА (мм) зависит от толщины S, мм	57 - 42,3 мм 76 - 57 мм

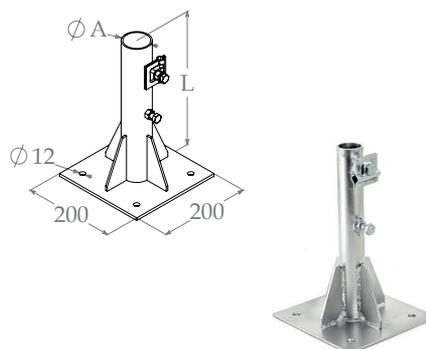

Варианты исполнения:

- Горячее цинкование
- Термодиффузионное покрытие
- Гальванопокрытие

Пример записи при заказе аксессуара крепление вертикальное трубное шириной 200 мм, высотой 200 мм, длиной 1000 мм, толщиной 76 мм, горячее цинкование:

Аксессуары крепление вертикальное трубное ЗАКВТ.200.200.1000.76.1 (артикул H0800069901).

Под заказ возможно изготовление нестандартных изделий с другими типоразмерами, толщинами, длинами и типом покрытия

КРЕПЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАЧТ