



## Компенсатор сетки ЗКС



Длина, L, мм	Ширина, В, мм	Высота, Н, мм	Толщина, S, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
800	8	8	8	0,08	H0800042614	ЗКС.8.8.800.8.14
				0,083	H0800042714	ЗКС.8.8.800.8.14.

Под заказ возможно изготовление проводника с другими покрытиями: нержавеющей сталь и медь/латунь

Предназначен для монтажа в молниеприёмную цепь проводников.

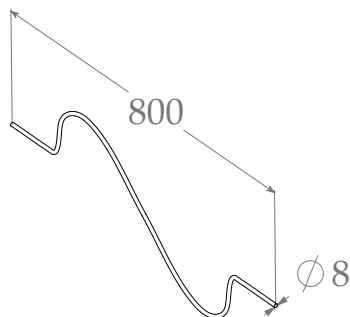

Компенсационные соединители предназначены для компенсации температурного и прочего перемещений в цепи молниезащиты

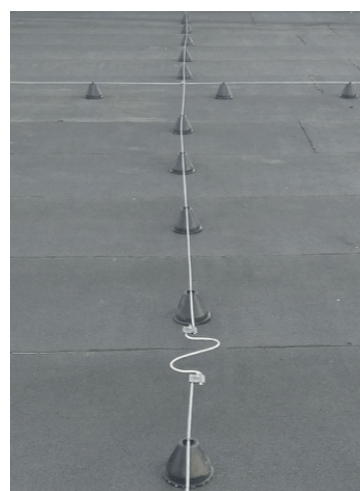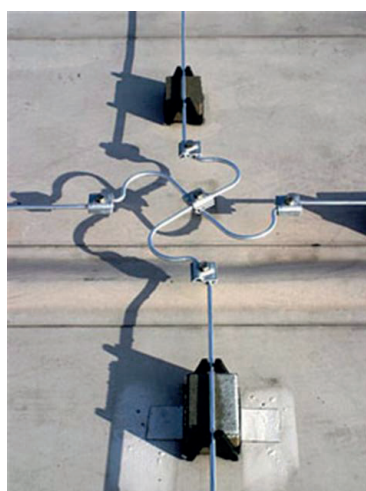

\*Изображения заимствованы из общедоступных ресурсов интернета, не содержащих указаний на авторов этих материалов и каких-либо ограничений для их заимствования. Иллюстративный материал носит исключительно ознакомительный характер.

**Варианты исполнения:**  
Алюминий

Пример записи при заказе компенсатора сетки шириной 8 мм, высотой 8 мм, длиной 800 мм, толщиной 8 мм, алюминий:  
**Компенсатор сетки ЗКС.8.8.800.8.14 (артикул H0800042614).**